


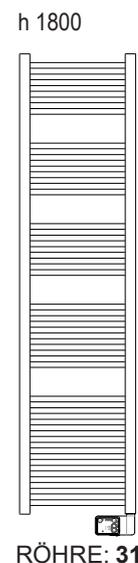
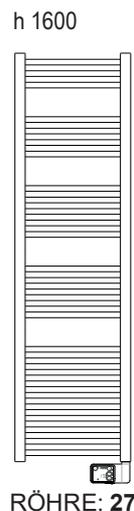


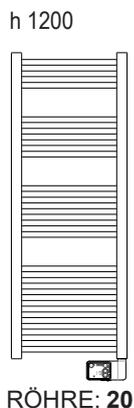

ErP CE

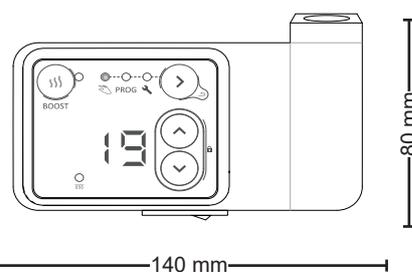

	gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø / mm	22x0,9 stark
Kollektorröhre - mm	30x40x1,5 stark
Anzahl Befestigungskonsolen	3
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Füllmittel	88% Wasser - 12% Glykol Mischung
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Kartonschachtel und Schutzen
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

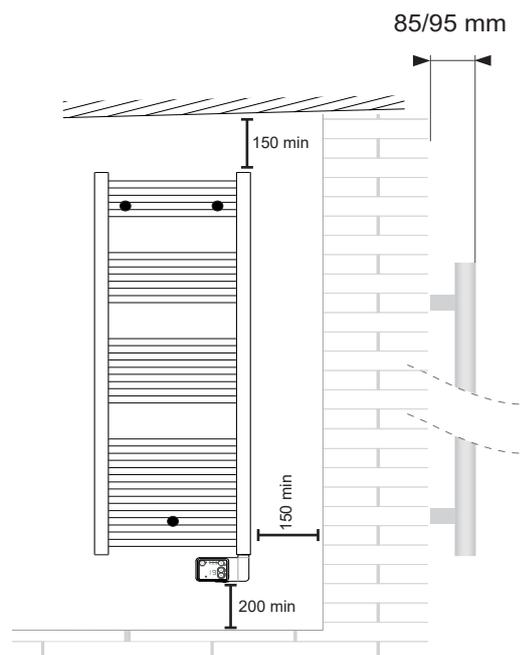

RAL 9016 Weiß - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
BE120	1200	600	15,4	16,5	600	516	2048	105
BE160	1600	600	20,5	23,1	900	774	3071	105
BR180	1800	600	23,3	26,1	1000	860	3412	105

HAUPTFUNKTIONEN VON DIGITAL THERMOSTAT

