




ErP CE

h 1703

h 1375


h 920



RÖHRE: 18





RÖHRE: 27

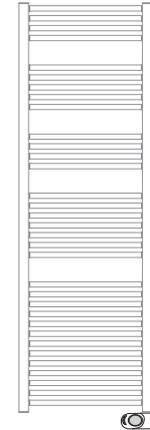

RÖHRE: 33

	gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø / mm	22x0,9 stark
Kollektorröhre - mm	30x40x1,5 stark
Anzahl Befestigungskonsolen	3
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Füllmittel	88% Wasser - 12% Glykol Mischung
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart	Styroporschutz, Kartonschachtel, äußere Kunststoffhülle
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

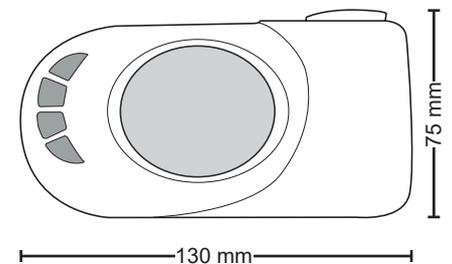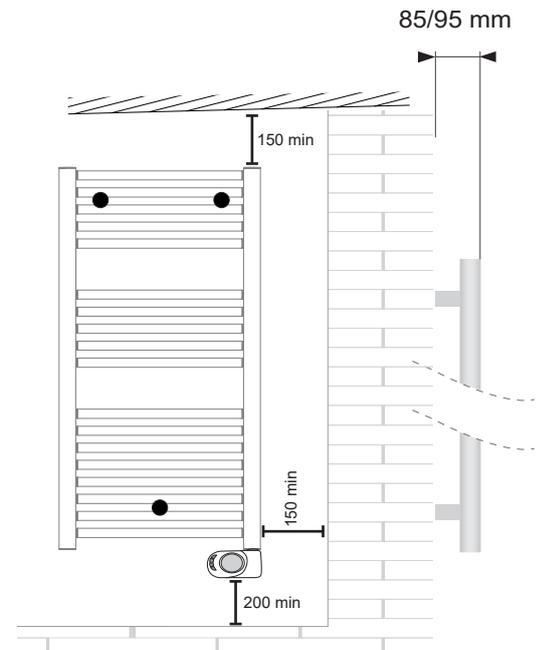

RAL 9016 Weiß - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
I350	920	480	9,4	11,9	500	430	1706	105
I480	1375	480	14,7	17,6	750	649	2559	105
I550	1703	550	22,1	23,4	1000	860	3412	105

RAL 9005 Matt Schwarz - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
IS350	920	480	9,4	11,9	500	430	1706	105
IS480	1375	480	14,7	17,6	750	649	2559	105
IS550	1703	550	22,1	23,4	1000	860	3412	105

HAUPTFUNKTIONEN VON DIGITAL THERMOSTAT



* Gültigkeit 24 Monate auf Elektro-Bauteil(e)