



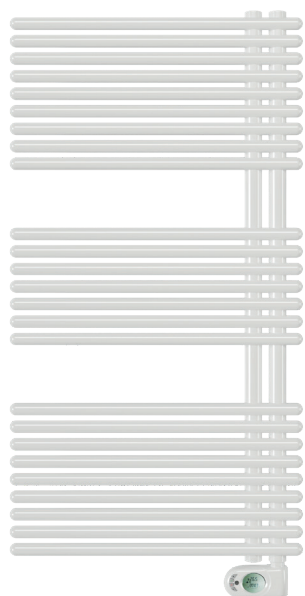


ErP CE

h 1132

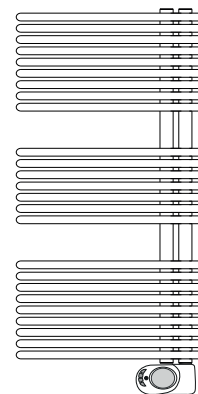



RÖHRE: 25

h 1708

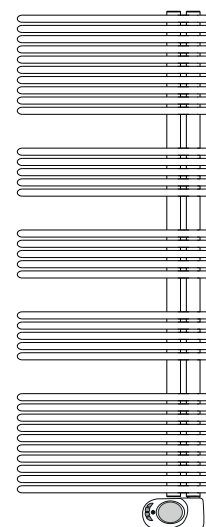

RÖHRE: 35

	gerade
Material	Karbonstahl
Röhre - Ø /mm	25x1,5 stark
Kollektorröhre - Ø / mm	35x1,5 stark
Anzahl Befestigungskonsolen	4
Max. Oberflächen-Temperatur	75 °C
Füllmittel	88% Wasser - 12% Glykol Mischung
Lackierungsart	Epoxydpolyester-Pulverbeschichtet
Verpackungsart (ECO packaging)	Kartonschachtel und Innenschutz
Schutzklasse	IP24
Elektrische Isolierung	Isolierklasse 2
Interne Sicherungen	Temperaturbegrenzung (Ein-/Ausschaltung)
Kabel	Kabel mit Schuko Stecker; die Länge ist ungefähr 1m
Standard-Lieferumfang	1 Wand-Befestigungssatz

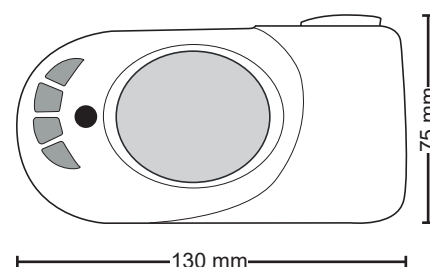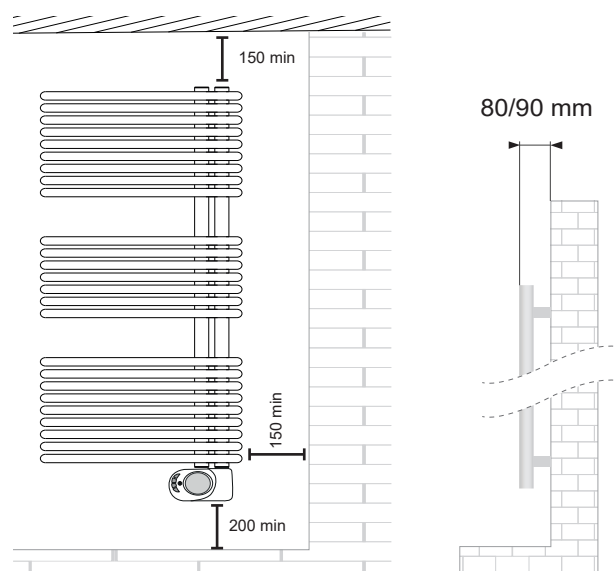

RAL 9016 Weiß - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
WIE111	1132	600	23,5	26	600	516	2047	105
WIE169	1708	600	33,4	36	1000	860	3412	105

RAL 9005 Matt Schwarz - gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Produkt Netto-Gewicht kg	Versand-Gewicht kg	Heizstab watt	Heizstab kcal/h	Heizstab btu	Temperaturbegrenzung °C
WIS111	1132	600	23,5	26	600	516	2047	105
WIS169	1708	600	33,4	36	1000	860	3412	105

DIGITAL THERMOSTAT-HAUPTFUNKTIONEN

