

TECHNISCHES DATENBLATT**Universalgewebe**


- Art.: 5675491 • 105 g/m², weiss, 10 x 1 m, Rolle = 10 m²
- Art.: 5675492 • 105 g/m², weiss, 15 x 0,33 m, Rolle = 4,95 m²

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Armierung von Putzen im Innen- und Außenbereich übernehmen Gittergewebe aus Textilglas. Dadurch werden Risse zuverlässig vermieden, was speziell im Bereich mit unterschiedlichen Untergründen wichtig ist.

ANWENDUNGSBEREICHE

Innenputze, Außenputze

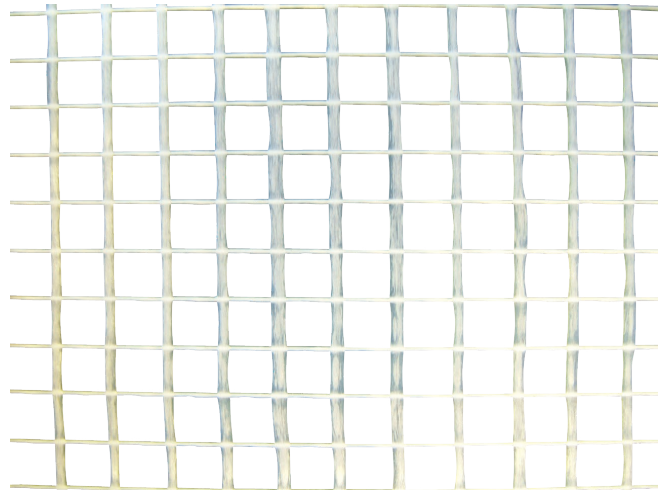

TECHNISCHE DATEN	5675491	5675492
Flächengewicht	105 g/m ²	
Bindung	gestrickt	
Breite	1 m	0,33 m
Länge	10 m	15 m
Zugfestigkeit Kette	1400 N/5 cm	
Zugfestigkeit Schuss	1400 N/5 cm	
Dehnung	< 5 %	
Lichte Maschenweite	7,1 x 7,4 mm	
Maschenweite	7,69 x 9 mm	
Dicke	0,5 mm	

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Tissu universel


- Art.: 5675491 • 105 g/m², blanc, 10 x 1 m, rouleau = 10 m²
- Art.: 5675492 • 105 g/m², blanc, 15 x 0,33 m, rouleau = 4,95 m²

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le renforcement des enduits d'intérieur et d'extérieur est assuré par les treillis en toile de verre. Cela empêche efficacement la formation de fissures, ce qui est particulièrement important des les zones avec des supports différents.

DOMAINES D'UTILISATION

Enduits intérieurs, enduits extérieurs

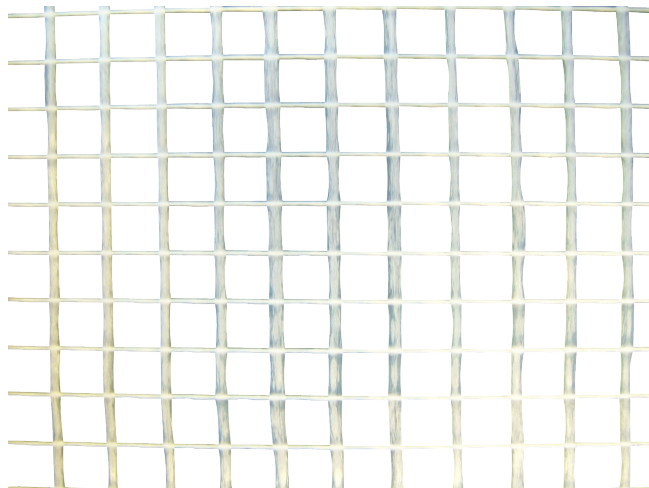

DONNÉES TECHNIQUES	5675491	5675492
Poids surfacique	105 g/m ²	
Tissage	tricoté	
Largeur	1 m	0,33 m
Longueur	10 m	15 m
Résistance à la traction chaîne	1400 N/5 cm	
Résistance à la traction trame	1400 N/5 cm	
Extension	< 5 %	
Maillage nominal	7,1 x 7,4 mm	
Maillage	7,69 x 9 mm	
Épaisseur	0,5 mm	

SCHEDA TECNICA

Tessuto universale


- Art.: 5675491 • 105 g/m², bianco, 10 x 1 m, rotolo = 10 m²
- Art.: 5675492 • 105 g/m², bianco, 15 x 0,33 m, rotolo = 4,95 m²

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

L'armatura degli intonaci all'interno e all'esterno è realizzata con tessuti a rete in vetro tessile. Questo previene in modo affidabile le crepe, cosa particolarmente importante in aree con supporti diversi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Intonaci per interni, intonaci per esterni

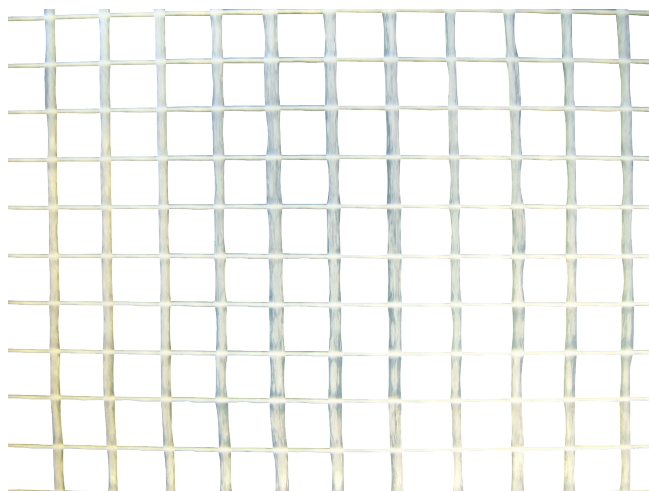

DATI TECNICI	5675491	5675492
Peso superficiale	105 g/m ²	
Legame	lavorato a maglia	
Larghezza	1 m	0,33 m
Lunghezza	10 m	15 m
Resistenza alla trazione catena	1400 N/5 cm	
Resistenza alla trazione trama	1400 N/5 cm	
Dilatazione	< 5 %	
Dimensione interna delle maglie	7,1 x 7,4 mm	
Dimensione delle maglie	7,69 x 9 mm	
Profondità	0,5 mm	

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Universeel gaas


- Art.: 5675491 • 105 g/m², wit, 10 x 1 m, rol = 10 m²
- Art.: 5675492 • 105 g/m², wit, 15 x 0,33 m, rol= 4,95 m²

PRODUCTBESCHRIJVING

Pleisterwerk wordt zowel binnen als buiten versterkt met gaas van textielglas. Hierdoor kunnen scheuren betrouwbaar worden voorkomen, wat vooral belangrijk is bij verschillende ondergronden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Binnenpleister, buitenpleister

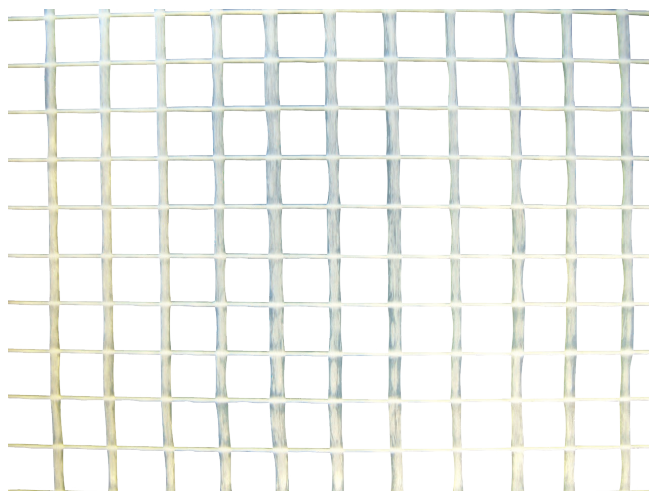

TECHNISCHE GEGEVENS	5675491	5675492
Gewicht per oppervlakte eenheid	105 g/m ²	
Involvement	Verweven	
Breedte	1 m	0,33 m
Lengte	10 m	15 m
Treksterkte schering	1400 N/5 cm	
Treksterkte inslag	1400 N/5 cm	
Rek	< 5%	
Lichte maasbreedte	7,1x7,4 mm	
Maasbreedte	7,69x9 mm	
Dikte	0,5 mm	

TEKNISKT DATABLAD

Universalväv


- Art.: 5675491 • 105 g/m², vit, 10 x 1 m, rulle = 10 m²
- Art.: 5675492 • 105 g/m², vit, 15 x 0,33 m, rulle = 4,95 m²

PRODUKTBESKRIVNING

Förstärkning av puts inomhus och utomhus med hjälp av nätväv av glasfiber. Detta för att undvika sprickbildning, vilket är särskilt viktigt för områden med olika sorters underlag.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Fasadputs, inomhusputs

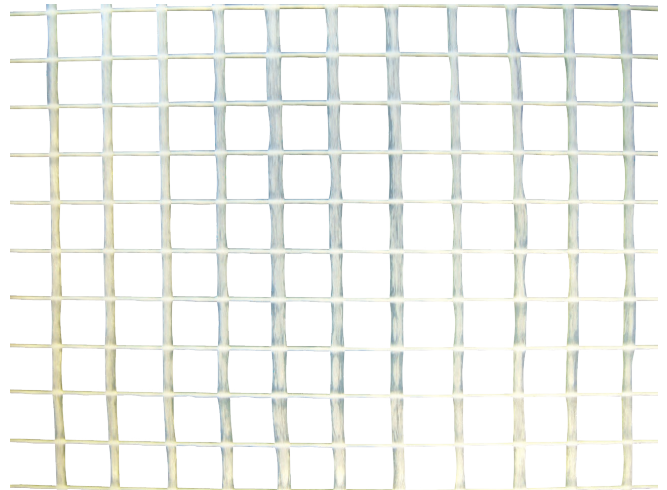

TEKNISKA UPPGIFTER	5675491	5675492
Grundvikt	105 g/m ²	
Bindning	Väv	
Bredd	1 m	0,33 m
Längd	10 m	15 m
längdsgående draghållfasthet	1400 N/5 cm	
Draghållfasthet bredd	1400 N/5 cm	
Tänjbarhet	< 5 %	
Inre maskvidd	7,1 x 7,4mm	
Maskvidd	7,69 x 9mm	
Tjocklek	0,5 mm	

TECHNICKÝ DÁTOVÝ LIST

Univerzálna tkanina


- Výr.: 5675491 • 105 g/m², biela, 10 x 1 m, rolka = 10 m²
- Výr.: 5675492 • 105 g/m², biela, 15 x 0,33 m, rolka = 4,95 m²

POPIS PRODUKTU

Vystuženie omietok v interiéri a exteriéri zabezpečujú sieťky z textilného skla. Tým sa spoľahlivo zabráni vzniku trhlin, čo je dôležité najmä v oblastiach s rôznymi podkladmi.

OBLASŤ POUŽITIA

Vnútorne omietky, vonkajšie omietky

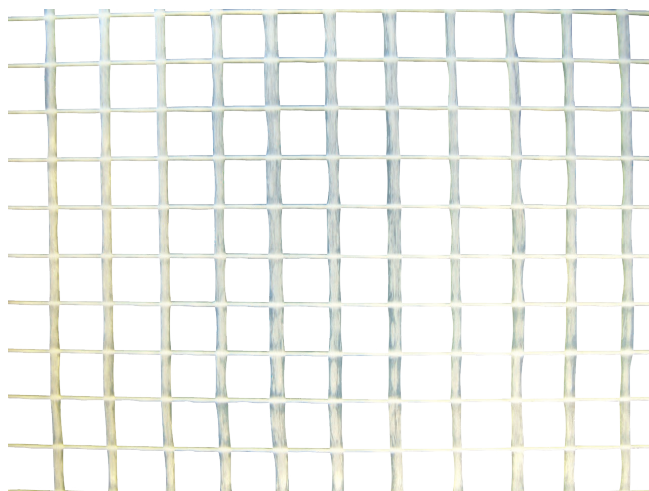

TECHNICKÉ ÚDAJE	5675491	5675492
Plošná hmotnosť	105 g/m ²	
Väzba	tканá	
Šírka	1 m	0,33 m
Dĺžka	10 m	15 m
Pevnosť v ťahu siete	1400 N/5 cm	
Pevnosť v ťahu vlákna	1400 N/5 cm	
Natiahnutie	< 5 %	
Svetlosť oka	7,1 x 7,4 mm	
Veľkosť oka	7,69 x 9 mm	
Hrúbka	0,5 mm	

TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

Univerzální tkanina


- Č. výr.: 5675491 • 105 g/m², bílá, 10 x 1 m, role = 10 m²
- Č. výr.: 5675492 • 105 g/m², bílá, 15 x 0,33 m, role = 4,95 m²

POPIS VÝROBKU

Armování omítek v interiéru a exteriéru přebírají mřížkované tkaniny vyrobené z textilního vlákna. Tím je spolehlivě zabráněno tvorbě trhlin, což je důležité zejména v oblasti s různými podklady.

OBLASTI POUŽITÍ

Vnitřní omítky, venkovní omítky

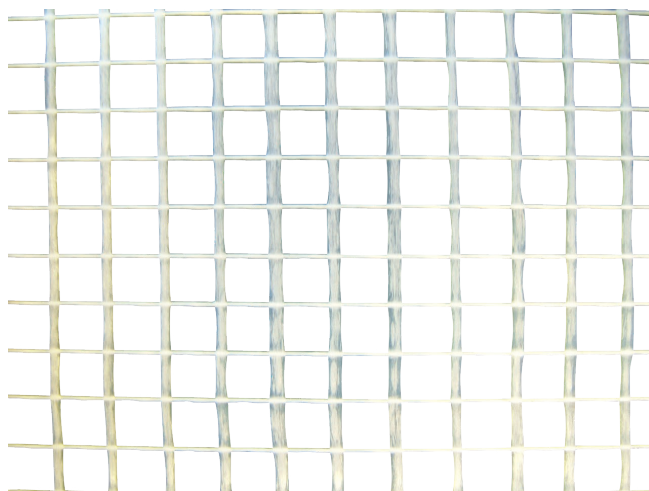

TECHNICKÉ ÚDAJE	5675491	5675492
Plošná hmotnost	105 g/m ²	
Vazba	pletená	
Ší ka	1 m	0,33 m
Délka	10 m	15 m
Pevnost v tahu osnova	1400 N/5 cm	
Pevnost v tahu útek	1400 N/5 cm	
Roztažnost	< 5 %	
Sv tlá velikost ok	7,1 x 7,4 mm	
Velikost ok	7,69 x 9 mm	
Tlouš ka	0,5 mm	

FIȘĂ TEHNICĂ

Plasă universală


- Art.: 5675491 • 105 g/mp, alb, 10 x 1 m, rolă = 10 mp
- Art.: 5675492 • 105 g/mp, alb, 15 x 0,33 m, rolă = 4,95 mp

DESCRIERE PRODUS

Plasa țesută din fibre de sticlă asigură armarea tencuielilor la interior și la exterior. În acest fel se previne în mod garantat apariția fisurilor, ceea ce este deosebit de important în zonele cu suprafețe diferite.

DOMENII DE UTILIZARE

Tencuieli de interior, tencuieli de exterior

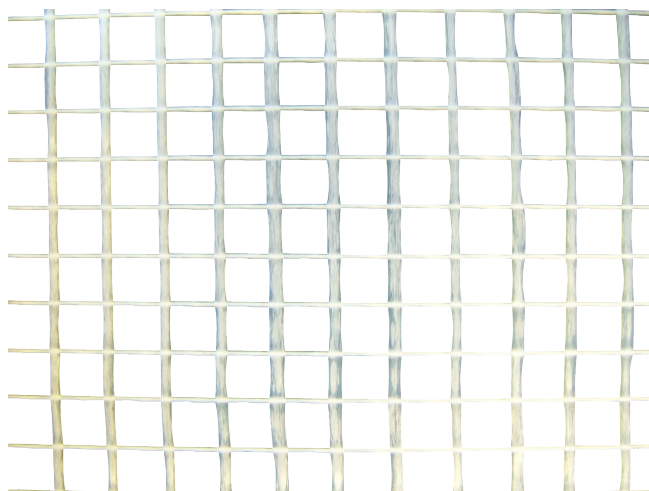

DATE TEHNICE	5675491	5675492
Greutate suprafață	105 g/mp	
Țesătură	tricotat	
Lățime	1 m	0,33 m
Lungime	10 m	15 m
Rezistență la tracțiune urzeală	1400 N/5 cm	
Rezistență la tracțiune bătătură	1400 N/5 cm	
Dilatare	< 5 %	
Mărimea ochiurilor	7,1 x 7,4 mm	
Lățime plasă	7,69 x 9 mm	
Grosime	0,5 mm	