

# » K 1000 Kragarmregale

## einseitig oder doppelseitig · für leichte Belastungen

### Eigenschaften

- angeschweißte Kragarme mit Abrollsicherung
- Belastung pro Kragarm maximal 200 kg
- Lichte Höhe zwischen den Kragarmen 280 mm
- Höhe: 2.000 mm  
Armtiefe: 500 mm  
Breite: 1.250 mm
- stabile Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker
- RAL 5010 enzianblau

### Nutzen

- optimale Lagerung von Profilen, Stäben und Rohren
- wahlweise ein- oder doppelseitig nutzbar
- einfacher und schneller Aufbau durch angeschweißte Kragarme
- sofort ab Lager lieferbar



### Planung

#### Notwendige Faktoren für die Planung:

Die angegebenen Traglasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Kragarm.

Die Kragarmregale sind in jedem 5. Feld mit einer Kreuzstrebe auszusteiern.

### Sicherheit

Zur Gewährleistung der Standsicherheit von Kragarmregalen ist eine Bodenverdübelung erforderlich.

Pro Ständer sind deshalb 2 Schwerlastanker und 2 Halteplatten im Lieferumfang enthalten.

### Aufbaumaße

Der seitliche Überstand des Lagergutes darf max. das halbe Achsmaß betragen.

Höhe:	2.000 mm
Breite pro Feld:	1.250 mm
Regaltiefe einseitig:	600 mm
Regaltiefe doppelseitig:	1.100 mm

## K 1000 Kragarmregale


einseitig

Grundregal, bestehend aus:

- 2 einseitige Ständer mit je 5 angeschweißten Kragarmen
- 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung
- 2 Horizontalverbinder
- 4 Schwerlastanker und 2 Halteplatten zur Bodenverankerung

Anbauregal wie Grundregal:

- jedoch nur 1 Ständer
- ohne Kreuzstrebe

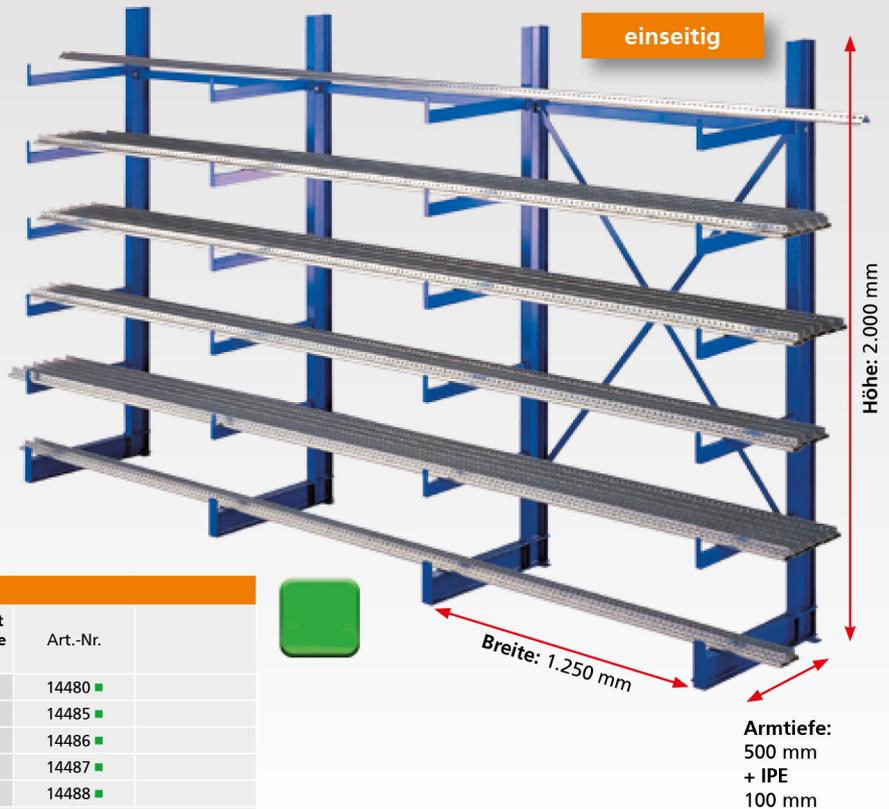

### K1000 Set einseitig

Breite mm	Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Tragkraft je Arm / kg	Tragkraft gesamt einschl. Fußebene kg	Art.-Nr.
1.250	1	2	200	2.400	14480 ■
2.500	2	3	200	3.600	14485 ■
3.750	3	4	200	4.800	14486 ■
5.000	4	5	200	6.000	14487 ■
6.250	5	6	200	7.200	14488 ■
zusätzliches Anbaufeld					
1.250	1	1	200	1.200	14481 ■
zusätzliche Kreuzstrebe					19473-K ■

## K1000 Kragarmregale


doppelseitig

Grundregal, bestehend aus:

- 2 beidseitige Ständer mit je 10 angeschweißten Kragarmen
- 1 Kreuzstrebe zur Aussteifung
- 2 Horizontalverbinder
- 4 Schwerlastanker und 2 Halteplatten zur Bodenverankerung

Anbauregal wie Grundregal:

- jedoch nur 1 Ständer
- ohne Kreuzstrebe

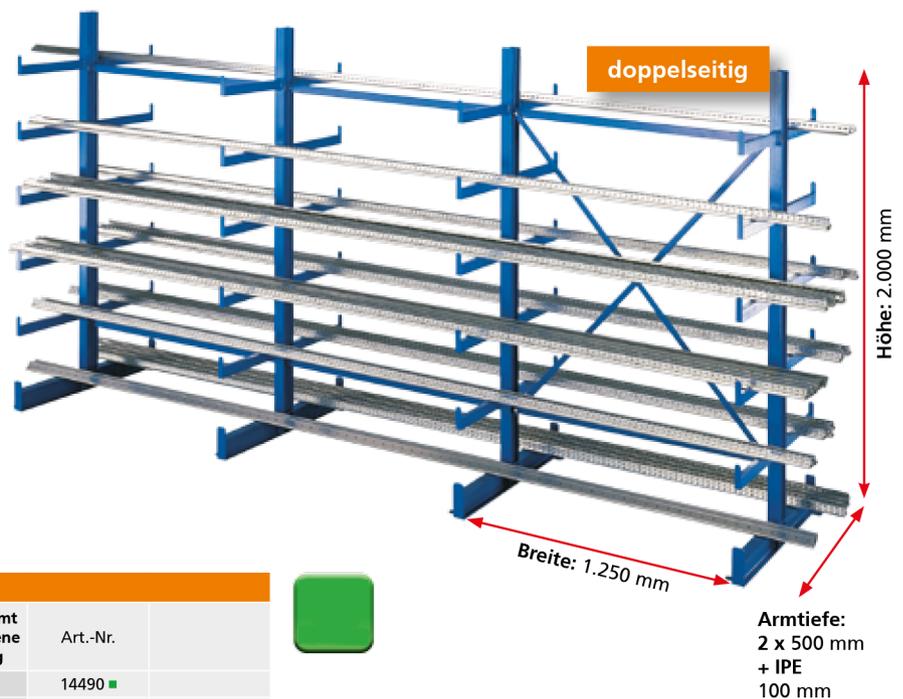

### K1000 Set doppelseitig

Breite mm	Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Tragkraft je Arm / kg	Tragkraft gesamt einschl. Fußebene pro Seite / kg	Art.-Nr.
1.250	1	2	200	2.400	14490 ■
2.500	2	3	200	3.600	14495 ■
3.750	3	4	200	4.800	14496 ■
5.000	4	5	200	6.000	14497 ■
6.250	5	6	200	7.200	14498 ■
zusätzliches Anbaufeld					
1.250	1	1	200	1.200	14491 ■
zusätzliche Kreuzstrebe					19473-K ■