


Badheizkörper PB 50 mm Anschluss

Modellübersicht

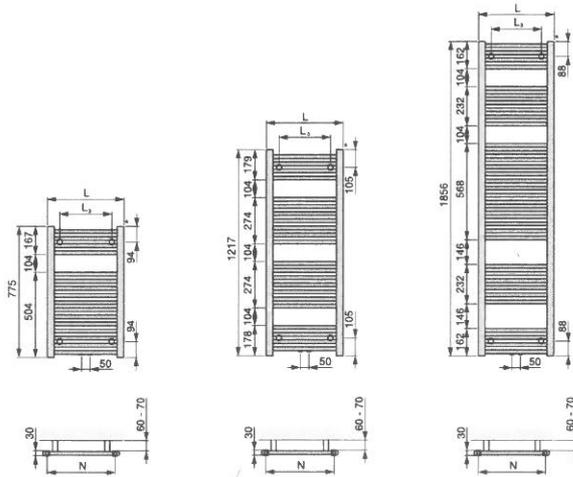

Produktbeschreibung

Bad-Heizkörper in der Basisvariante gerade, klare Konturen mit hoher Funktionalität zum Wärmen von Handtüchern und Kleidungsstücken. Heizkörper bestehend aus horizontal angeordneten geraden Rundrohren, verbunden mit vertikal verlaufenden D-Profil-Sammelrohren. Rundrohre \varnothing 22 mm, Sammelrohre 40 x 30 mm. Wärmeleistung geprüft nach EN 442, mit CE-Kennzeichnung. Anschlüsse 4 x $\frac{1}{2}$ " Innengewinde nach unten gerichtet, Anschlussmaß 50 mm mittig, Vor- und Rücklauf frei wählbar. Heizkörper fertiglackiert mit Pulverlackierung im Farbton RAL 9016.

Vorteile

- Ideal zum Aufhängen der Handtücher
- Transparente Optik
- Seitlich gerundete Sammler
- Hochwertige Verarbeitung
- Leichte Reinigung (Lammfell-Reinigungsbürste)

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert RAL 9016

Modell	H mm	L mm	N mm	Wärmeleistung			Exp. n	Zuordnung E-Patrone Watt	V dm ³	M kg
				En 442 ① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt				
Ausführung gerade										
PB-080-045-05	775	450	406	327	236	148	1,20	300	3,4	5,3
PB-120-045-05	1217	450	406	468	335	207	1,23	300	4,8	7,7
PB-120-050-05	1217	500	456	512	367	226	1,23	300	5,2	8,3
PB-120-060-05	1217	600	556	598	428	264	1,23	600	5,9	9,6
PB-180-045-05	1856	450	406	719	514	316	1,24	600	7,4	12,0
PB-180-050-05	1856	500	456	788	563	346	1,24	600	8,0	12,8
PB-180-060-05	1856	600	556	925	662	407	1,24	900	9,1	14,6
PB-180-075-05	1856	750	706	1125	805	496	1,24	900	10,7	17,3

- H = Bauhöhe
 L = Baulänge
 N = Nabenabstand
 ① = Wärmeleistung gemessen nach
 EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 C°)
 V = Wasserinhalt
 M = Leergewicht