

STEEL 9


AIR PLUS - Kanalisierbaren Pelletöfen



Certificate model name : STEEL 9 T1



Nennwärmeleistung	kW	8,5
Min - Nennwärmeleistung	kW	2,5
Eingebrachte heizleistung (max)	kW	9,5
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	87
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	90
Raumheizvermögen	m ³	70 - 238
CO bei 13% O ₂	%	0,013
CO bei 13% O ₂ (bei Min Leistung)	%	0,024
Emissionen CO (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	297 - 160
Emissionen OGC (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	5 - 3
Emissionen NOX (13% O ₂) (min-max)	mg/Nm ³	120 - 140
Feinstaubsinhalt bei 13% O ₂ (min-max)	mg/Nm ³	20 - 15
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	17
Brennstoff		Pellet ø6
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	0,6 - 2,1
Betriebsautonomie	h	8 - 28
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	340
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	106
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	10
Abgasstutzen	mm	80
Verbrennungsluftanschluss	mm	50
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	3,1 - 6,0
Abgastemperatur (max)	°C	211
Nettogewicht	kg	92
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	102
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	C
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	6

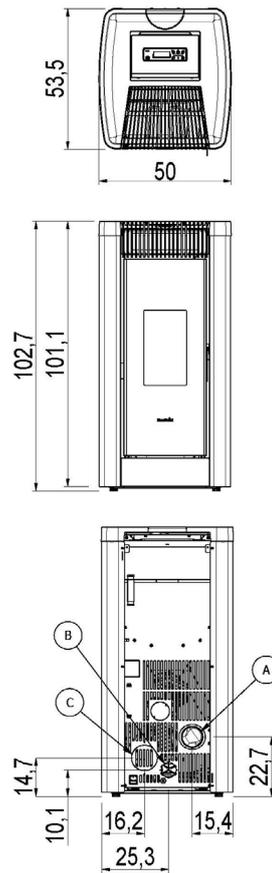


KOMBINATIONEN

7022030	Metall weiss	EAN 8053859014980
7022036	Metall light bronze	EAN 8053859015048
7022031	Metall titanium	EAN 8053859014997
7022064	Metall anthrazit	EAN 8053859015505

PLUS

- AIRTIGHT Dichtes Verbrennungsraum
- Integriertes Wi-Fi
- Easy start
- Anschluß zu Raumthermostat
- Abgasstutzen Hinten
- Brennschale aus Gusseisen
- Funktion Silent
- Programmierung Tag - Woche
- Kanalisierung mit 2 unabhängigen Luftgebläse


OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60


VOLUMEN (m ³)
0,55

VERKLEIDUNG VERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)

LAGERUNG



LKW MENGE

