



Oak Chicago



feuchtraumgeeignet



Vinylboden Compact Basic 3,5 mm IXPE

Vinylboden Compact Basic Oak Chicago 3,5 mm / 0,3 mm + 1 mm Click

Art. Nr.: AI 082780

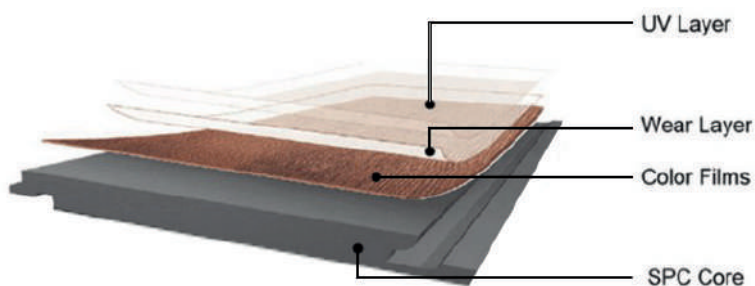

feuchtraumgeeignet



Format

1220x180x3,5 | 0,3mm + 1mm

Eigenschaften

- Vinyl Designboden Compact Stärke 3,5mm +1mm IXPE
- UV vergütete Oberfläche
- 0,3 mm Nutzschicht
- hochwertiger verstärkter SPC-Kern
- Unterseite mit Antirutschrücken
- Leimfreie lizenzierte Click Verbindung

Anwendungsbereich

- Nutzungsklasse 23, für intensive Nutzung im Wohnbereich
- Nutzungsklasse 31, für leichte Nutzung im gewerblichen Bereich

Qualität

- Chemikalienbeständig gem. EN 423
- Stuhlrolleneignung gem. EN 425
- Rutsicherheit: DS
- Brandklasse EN 13501-1 Bfl-S1
- Lichtstabilität gem. ISO 2105302 >6
- Maßstabilität gem. EN 434, Flexibilität gem. EN 435
- Abriebverhalten Gruppe T gemäß EN 660

EAN

9006947082780

Verpackungseinheit

1 Stück	10 Dielen	16,8 kg	2,196 m ²
1 Palette	64 Pakete	1100 kg	140,544 m ²

Abmessung Palette

- Länge: 1,25 m, Breite: 0,774 m

Garantie

15 Jahre Wohnbereich*
5 Jahre Gewerblicher Bereich*

* Offensichtliche Mängel müssen unbedingt vor der Verlegung reklamiert werden, da andernfalls der Gewährleistungsanspruch erlischt.

Zolltarifnummer

39181090

Zulassungen/Normen

CE geprüft
DOP VSP35031

