Platten feingestrahlt 60x40 Edlitzer

PRODUKTDEFINITION	Moderne mit Edelkörnungen hergestellte und feingestrahlte Betonplatten.
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • SOFTLINE® oder HARDLINE® – Sichtkanten auf Wunsch • rutschfeste Plattenoberfläche • für Innen- und Außenbereich geeignet • mit Fugenkreuzen einfach zu verlegen
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Schwimmbadumrandungen, Stufen, Mauerabdeckungen, Wege, Hauseingänge
FORM UND GESTALTUNG	**Oberflächengestaltung:** Edle Splitte im Vorsatzbeton in vielfältigen Farbvarianten. Die Strukturen verstärken das Spiel von Licht und Schatten und lassen die Fläche natürlich erscheinen. **Fugenausbildung:** Die Platten besitzen keine Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 5 mm einzuhalten. **Verband:** Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Kreuzfugen oder versetzten Fugen (voll auf Fuge) verlegt werden. Eine Akzentsetzung ist durch die Kombination mit farbigen Platten möglich. **Seitlicher Abschluss:** Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses bei Terrassen- und Stufenlösungen. **Verlegearten:** Handverlegung oder Hebezange.
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	**Güteüberwachung:** Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. **Rutschsicherheit:** Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend. **Salzstreuung:** Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

TECHNISCHE DATEN

	Normalplatte	1 oder 2 Sichtkanten	Sockelleiste
Farbe	Edlitzer		
Nennmaß (mm)	600 x 400		400 x 80
Rastermaß (mm)	Je nach gewünschter Fugenbreite (mind. 5 mm)		
Plattendicke (mm)	37		15
Kantenausbildung	Rundumfase, Soft-, Hardline, Sichtkante gefast		
Gewicht (kg/Stk)	ca. 21		ca. 1
Flächengewicht (kg/m²)	ca. 85		-
Bedarf (Stk/m²) bei 8 mm Fugenbreite	4,03		2,5 Stk/lfm
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSI 30		-

Verlegemuster in Abhängigkeit von der gewünschten Bauweise

Gebundene Bauweise

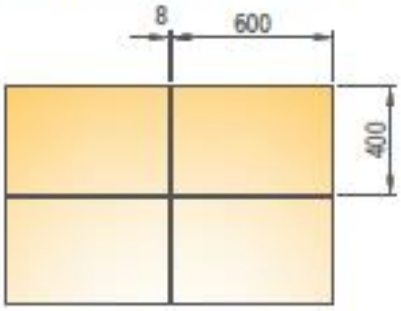
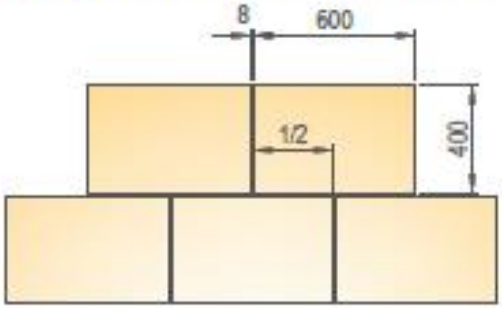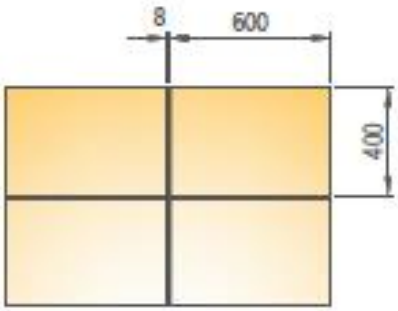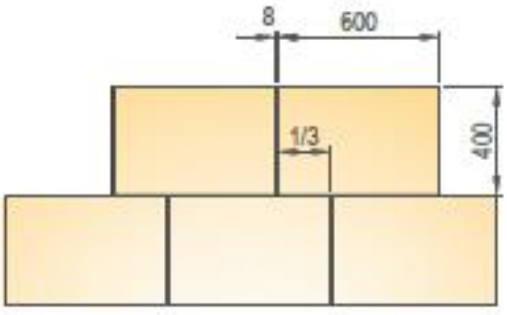
Ungebundene Bauweise