


Datenblatt

PXE Montageplatte Wärmedämmung bis 250mm

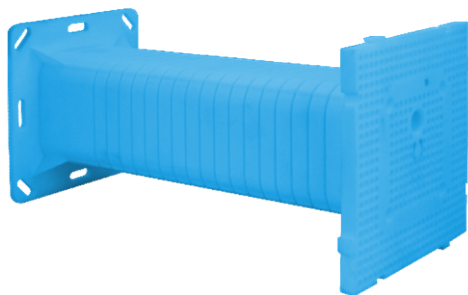

Montageplatte zur sicheren Befestigung von Geräten an Fassaden mit Wärmedämmung

Vermeidung von Wärmebrücken / Robuste Konstruktion / halogenfrei
Für Dämmstärken von 50-250mm

Farbe: hellblau
Material: PP
Norm: geprüft nach EN 60670-1




Art.Nr. 3504.00010.0096
EAN 9008954663082




Technische Daten

Nennspannung: 400V
Nennstrom: 16A
Belastung: max. 40N im Abstand von 180mm zur Wand
Flammwidrigkeit: 850°C
Temperaturbereich: -25° bis +60° C
Halogenfrei: Ja
Brandklasse des Baustoffs: A1-F
Selbstlöschend: ja, bis 30s
Dämmstärke: 50-250mm



Abmessungen

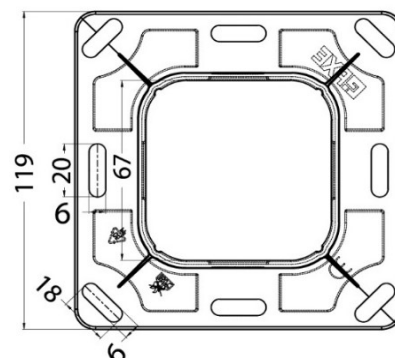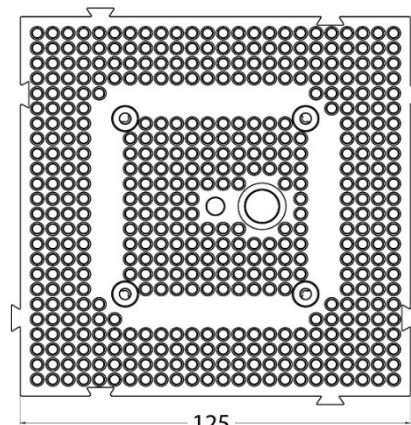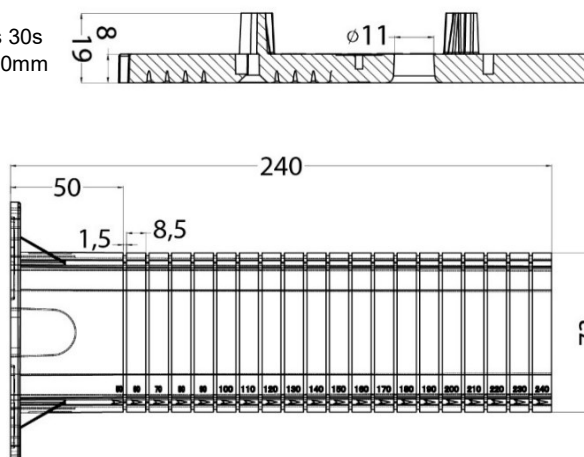

Montage

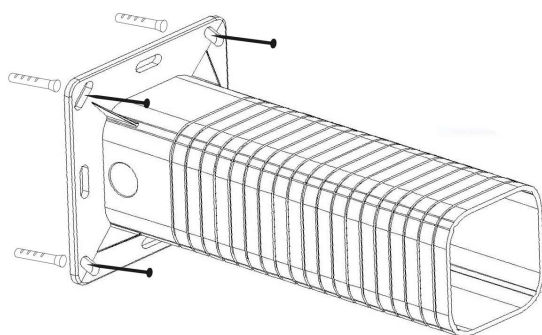

1. Montageposition bestimmen, Dübel in Wand einsetzen
2. Rohr und Styropor ggf. auf die benötigte Dämmstärke kürzen
3. Rohr mit beiliegenden Schrauben an Wand befestigen
4. Kabel durch das Rohr führen und Styropor über und in das Rohr geben
5. Kabel durch Montageplatte führen und diese am Rohr mit Schrauben befestigen
6. Leuchte, Melder, etc. an Montageplatte montieren

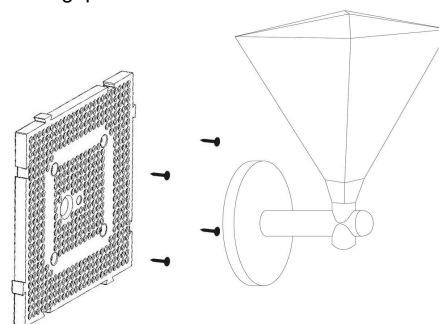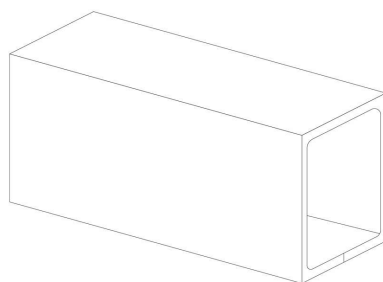

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.