

## Datenblatt

## PXE Gerätedose Wärmedämmung bis 250mm



**Gerätedose für die Montage an Fassaden mit Wärmedämmung**  
Vermeidung von Wärmebrücken / Robuste Konstruktion / halogenfrei  
Für Dämmstärken von 50-250mm

Farbe: hellblau  
Material: PP  
Norm: geprüft nach EN 60670-1







Art.Nr. 3504.00009.0096  
EAN 9008954663075


### Abmessungen

### Technische Daten


Nennspannung: 400V  
Nennstrom: 16A  
Flammwidrigkeit: 850°C  
Temperaturbereich: -25° bis +60° C  
Halogenfrei: Ja  
Brandklasse des Baustoffs: A1-F  
Selbstlöschend: ja, bis 30s  
Dämmstärke: 50-250mm

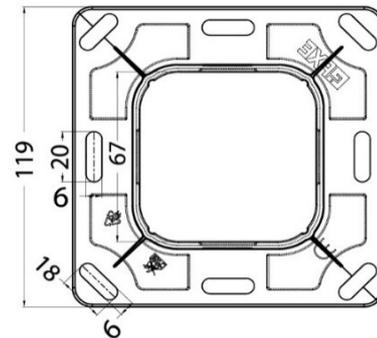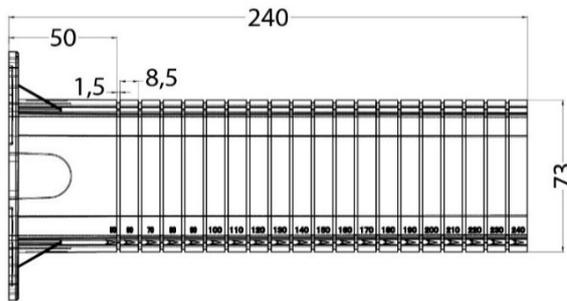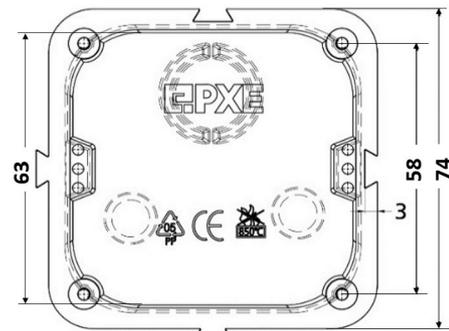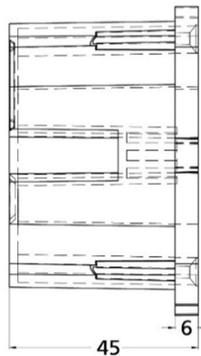

### Montage

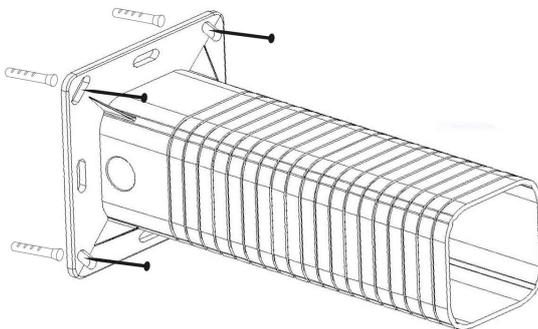

1. Montageposition bestimmen, Dübel in Wand einsetzen
2. Rohr und Styropor ggf. auf die benötigte Dämmstärke kürzen
3. Rohr mit beiliegenden Schrauben an Wand befestigen
4. Kabel durch das Rohr führen und Styropor über und in das Rohr geben
5. Kabel durch Hohlwanddose führen und diese am Rohr mit Schrauben befestigen

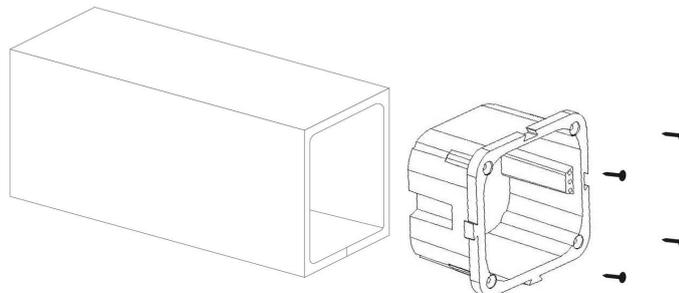

**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.