



INSTALLATION

DUSCHFLÄCHEN-FUSS-RAHMEN FR 5300 FLEX

- geeignet für flache und superflache Duschflächen
- Größenanpassung bis maximal 90 x 90 cm bzw. 120 x 120 cm
- 150 x 180 cm für quadratische und rechteckige Duschflächen sowie 100 x 100 cm für Viertelkreis- und Fünfeck-Duschflächen (Aluminium-Verbindungsprofile für alle kleineren Maße anhand von Markierungen auf dem Profil ablängbar)
- Füße sind schallgedämmt, optimale Schalldämmung nach DIN 4109/A1 in Verbindung mit dem KALDEWEI Schalldämmzubehör (siehe KALDEWEI Schallschutz-Zertifikat)

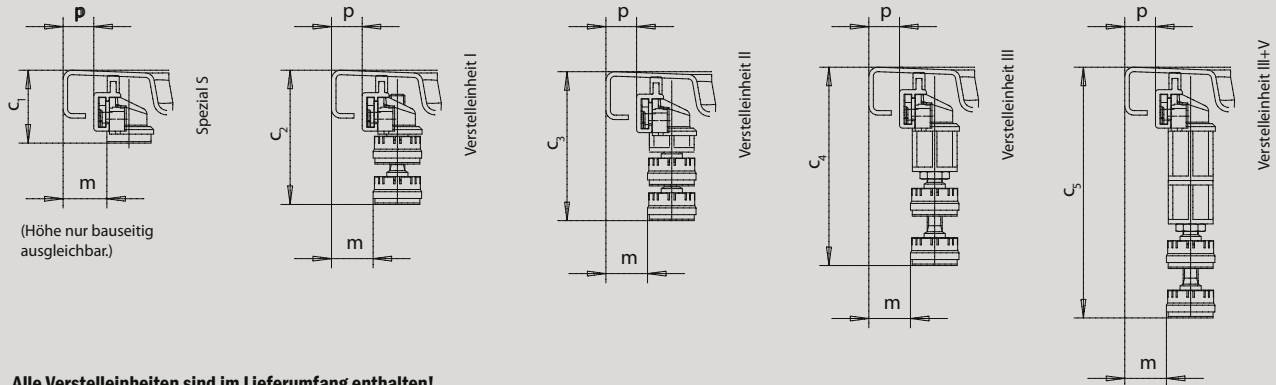

Alle Verstelleinheiten sind im Lieferumfang enthalten!

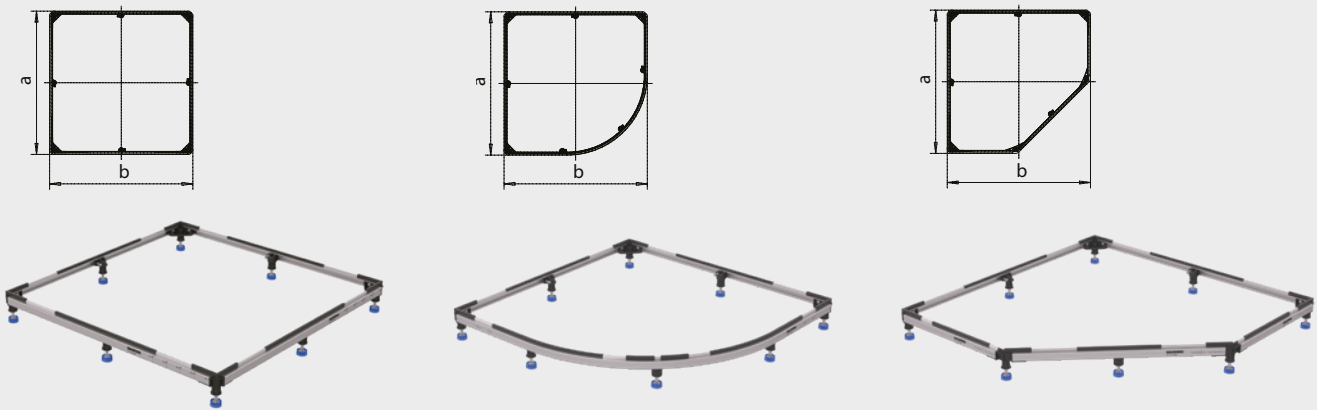

		rechteckige Duschfläche			Viertelkreis-Duschfläche	Fünfeck-Duschfläche
		90/90	120/120	150/180*	100/100	100/100
Äußere Länge	a	859	1159	1459	959	959 mm
Äußere Breite	b	859	1159	1759	959	959 mm
Einbauhöhe (nicht verstellbar)	c ₁	49	49	49	49	49 mm
Einbauhöhe	c ₂	63-77	63-77	63-77	63-77	63-77 mm
Einbauhöhe	c ₃	75-99	75-99	75-99	75-99	75-99 mm
Einbauhöhe	c ₄	97-131	97-131	97-131	97-131	97-131 mm
Einbauhöhe	c ₅	131-164	131-164	131-164	131-164	131-164 mm
Abstand Wannenrand bis Rahmenprofil	p	20	20	20	20	20 mm
Abstand Wannenrand bis Fußkappe	m	28	28	28	28	28 mm
Duschflächen-Fuß-Rahmen FR 5300 FLEX		Modell Art.-Nr.	Abmessungen cm	Anzahl Fußeinheiten		
für CAYONPLAN, CONOFLAT, DUSCHPLAN, SCONA, SUPERPLAN, SUPERPLAN PLUS		5300 530000120000	90 x 90	8		
		5300 530000130000	120 x 120	8		
		5300 530000140000	150 x 180	12		
für ARRONDO		5300 530000170000	100 x 100	8		
für ZIRKON		5300 530000160000	100 x 100	8		
für CORNEZZA		5300 530000150000	100 x 100	8		

Bitte beachten Sie: Ab einem Maß größer 90 x 90 cm ist eine Mittenabstützung notwendig. Wir empfehlen den Einsatz des KALDEWEI Mitten-Abstütz-Systems MAS.