

DE Datenblatt

Wandleuchte Quad up-down LED 12W IP65



Energiesparende LED Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design
Formschön und montagefreundlich

Montageart: Anbau Wand

Art.Nr. 2528.00028.1696
EAN 9008954664331



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 20.000 Std.
Leistung: 12W
Lichtstrom: 1400lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI =89
Ähnlichste Farbtemperatur: CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 120°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 1,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: anthrazit
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Glas
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP65
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Störungen

> Spannung prüfen
> Anschluss prüfen
> Leitung prüfen

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

(lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

lxbxh 200 x 100 x 100mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse **E**
(2528000281696-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

Nástěnné svítidlo Quad up-down LED 12W IP65



Úsporné LED nástěnné svítidlo pro venkovní prostředí v moderním designu
Jednoduchá montáž

Způsob montáže: Na omítku, stěnu



E2 číslo: 2528.00028.1696
EAN 9008954664331

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 20.000 hodin
Výkon: 12W
Světelný tok: 1400lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukce barev: CRI =89
Barva světelného zdroje: CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 120°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Barva: antracit
Tělo světla: Hliník
Kryt: sklenka
Uzávěr: přišroubováno

Ochrana

Stupeň krytí: IP65
Třída ochrany: SK I - připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -15°C na +40°C

Opravte závadu

> napětí přezkoušet
> spojení přezkoušet
> kabel přezkoušet

Příslušenství

obsahuje: Montážní materiál

Rozměry

(dxšxv = délka/šířka/výška)
dxšxv 200 x 100 x 100mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
s třídou energetické účinnosti E
(2528000281696-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK List

Nástenné svietidlo Quad up-down LED 12W IP65



Úsporné LED nástenné svietidlo pre vonkajšie prostredie v modernom dizajne
Jednoduchá montáž

Spôsob montáže: Na omietku, stenu



E2 číslo: 2528.00028.1696
EAN 9008954664331

Technická data

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 20.000 hodín
Výkon:	12W
Svetelný tok:	1400lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukcia farieb:	CRI =89
Farba svetelného zdroja:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Svietenie:	priame
Symetria:	symetrická
Uhol:	120°
Stmievateľné:	nie
Ovládacie zariadenie:	Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla:	Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm ²

Materiál

Farba:	antracit
Telo svetla:	hliník
Kryt:	sklo
Uzáver:	priskrutkované

Ochrana

Stupeň krytia:	IP65
Trieda ochrany:	SK I - pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah:	-15°C na +40°C

Opravte závalu

- > napätie preskúšať
- > spojenie preskúšať
- > kábel preskúšať

Príslušenstvo

obsahuje:	Montážny materiál
-----------	-------------------

Rozmery

	(dxšxv = dĺžka/šírka/výška)
dxšxv	200 x 100 x 100mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti **E**
(2528000281696-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Stenska svetilka Quad up-down LED 12W IP65



Energijsko varčna LED stenska svetilka za zunanjo uporabo, modernega dizajna
Elegantna in enostavna za montažo

Montaža: nadomet stena

Št.artikla 2528.00028.1696
EAN 9008954664331



Elektro

Svetlobni vir:	LED (ni zamenljiva)
Življenska doba:	L70/B50 (25°C) 20.000 ur
Moč:	12W
Svetilnost:	1400lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Obnovljivost svetlobe:	CRI =89
Barva svetlobe:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Izhod svetlobe:	neposredno
Simetrija:	simetrična
Kot sevanja:	120°
Zatemniti:	no
Krmilna naprava:	Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke:	Sponka 3-polna, max. 1,5mm ²

Ohišje

Barva:	antracit
Ohišje:	Aluminij
Pokrov:	steklo
Zaključek:	vijačno

Varnost

Zaščita:	IP65
Klasa zščite:	SK I - z ozemljitvenim vodnikom
Temperaturno območje:	-15°C za +40°C

Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite vodnike

Pribor

vključuje:	Montažni material
------------	-------------------

Mere

	(dxšxv = dolžina/širina/višina)
dxšxv	200 x 100 x 100mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **E**
(2528000281696-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

Zidna svjetiljka Quad up-down LED 12W IP65



Štedljiva LED-Zidna svjetiljka za vanjsku upotrebu suvremenog dizajna
Lijepog oblika i jednostavna za montiranje

Montaža: nadgradna, zid

Br.artikla 2528.00028.1696
EAN 9008954664331



Elektro

Izvor svjetlosti:	LED (nije zanjenjiva)
Životna doba:	L70/B50 (25°C) 20.000 sati
Moć:	12W
Svijetlost:	1400lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Renderiranje boja:	CRI =89
Boja svetlobe:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Izlaz svjetla:	direktan
Simetrija:	simetrično
Kot sjevanja:	120°
Zatamnjen:	ne
Predspojna naprava:	LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon:	220 - 240V AC / 50Hz
Priklop:	Stezaljka 3-polna, max. 1,5mm ²

Kućište

Boja:	antracit
Materijal kućišta:	Aluminij
Poklopac:	staklo
Zatvarači:	šarafanje

Sigurnost

Zaštita:	IP65
Klasa zaštite:	Sk I - vodićspojen na zaštitnu sklopku
Raspon temperature:	-15°C u +40°C

Smetnje

- > Provjera napona
- > Provjera priključka
- > Provjera vodova

Pribor

uključuje:	Instalacijski material
------------	------------------------

Mere

	(dxšxv = duljina/širina/visina)
dxšxv	200 x 100 x 100mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti E
(2528000281696-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može

HU

Adatlap

Fali lámpa Quad up-down LED 12W IP65



Kültéri energiatakarékos, modern LED fali lámpa
Esztétikus és könnyen szerelhető

Beépítési mód: falra

Termékszám: 2528.00028.1696
EAN 9008954664331



Elektromos adatok

Fényforrás:	LED (nem cserélhető)
LED élettartama:	L70/B50 (25°C) 20.000 óra
Teljesítmény:	12W
Fényáram:	1400lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Színvisszaadási fokozat:	CRI =89
Színhőmérséklet:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Fénykilépés:	közvetlen
Fényeloszlás:	szimmetrikus
Fénykisugárzási szög:	120°
Szabályozható:	nem
Működtető:	LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség:	220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás:	3 pólusú vezetékösszekötő, max. 1,5 mm ²

Lámpatest adatai

Szín:	antracit
Ház anyaga:	Alumínium
Búra anyaga:	üveg
Búra rögzítése:	csavaros

Védettségi fokozatok

Védettség:	IP65
Érintésvédelem:	EV I - védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány:	-15°C és +40° között

Működési zavarok

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a kapcsolatot

Tartozék

Szerelési anyag

Méretek

(hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság)

hxsxzm 200 x 100 x 100mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **E**
(2528000281696-L)


A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.


A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

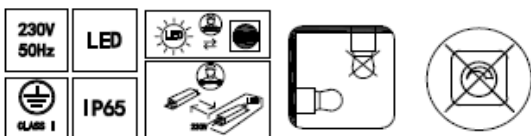


⚠ This product contains light source(s) of energy efficiency class(es)




W13103


1.

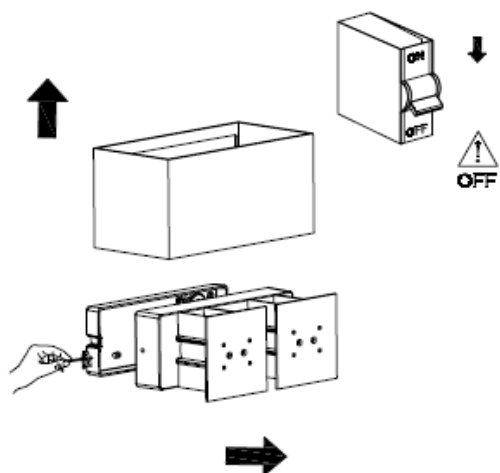


2.

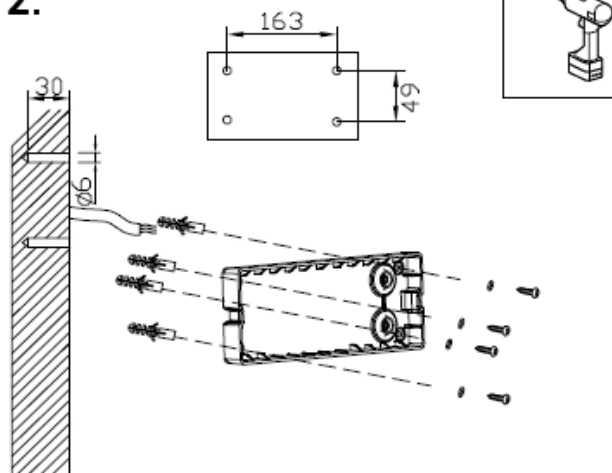


3.

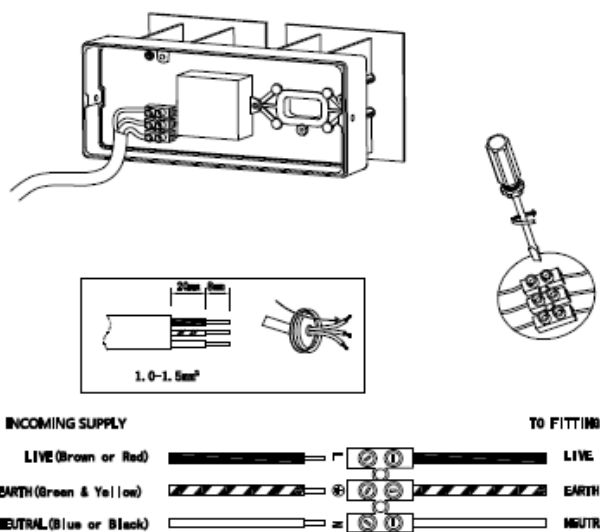

4.

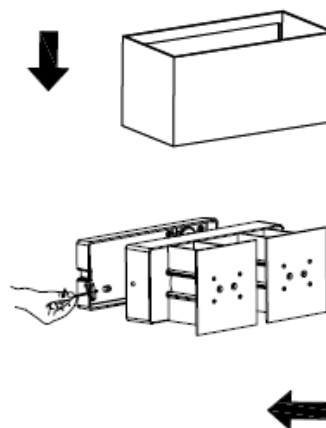

5.

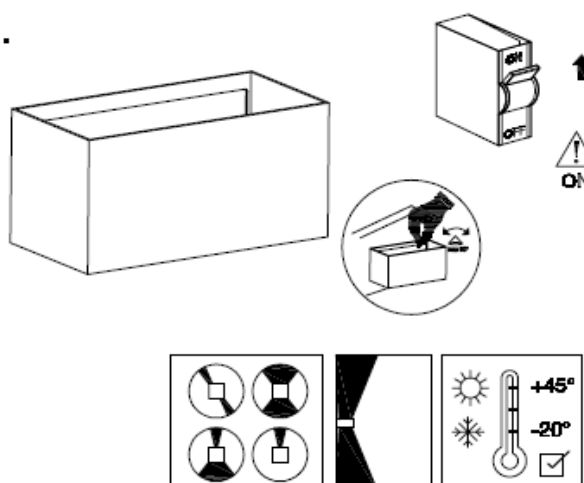

6.

