



# RENO X588 FILL 2K ALLROUND

## REPARATUR-MÖRTEL

### TECHNISCHES MERKBLATT

#### SMARTE PRODUKTVORTEILE

- Zweikomponentig
- Flexibel
- Innen und außen

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

**RENO X588 FILL 2K ALLROUND** ist ein zweikomponentiger Spezialmörtel zur Abdichtung von Rissen und Ausbruchstellen im Wand- und Bodenbereich, auch zum Verschmieren von Dachziegeln und zum Verkleben von Fliesen u. ä. geeignet.

**RENO X588 FILL 2K ALLROUND** ist ein lösemittelfreier, hochflexibler zweikomponentiger Mörtel, bestehend aus einer flüssigen Kunstharzdispersion und einem faserverstärkten, kunstharzvergütetem Pulverzement.

Nach der Aushärtung ist **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** frostbeständig.

#### ANWENDUNGSBEREICHE

Innen und außen anwendbar.

#### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Nicht tragfähige Untergründe, wie losen Putz und Anstriche entfernen, glatte Flächen aufrauen, Kiesnester sowie Risse aufstemmen.

Die zu bearbeitende Fläche sollte feucht sein, d.h. ein trockener Untergrund ist leicht vorzunässen. Ist der Untergrund durch eindringende Feuchtigkeit zu nass, so muss er vor der Sanierung mit **BLOCK C902 TERRA XPRESS** trockengelegt werden.

Für eine bessere Haftung empfehlen wir einen Voranstrich mit **GRIP A526 MULTI** der nach ca. 1 Stunde mit **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** behandelt werden kann.

#### VERARBEITUNG

Das Gebinde **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** (Pulver und Flüssigkeit) mischen. Bei kleineren Mengen nur die benötigte Menge im Verhältnis: 4 Teile Pulver und 1 Teil Flüssigkeit mischen. Der Masse tropfenweise Wasser zugeben, damit sie geschmeidiger wird. Nach dem Anrühren ca. 10 Minuten ruhen lassen. Die Verarbeitungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Deshalb nicht mehr Material vorbereiten, als auch in dieser Zeit

verarbeitet werden kann.



Die fertige Mischung **RENO X588 FILL 2K ALLROUND** wird in einem Arbeitsgang mit Kelle, Quast oder Pinsel aufgetragen. Während der Aushärtungsphase muss die behandelte Fläche vor Frost, Nässe und starker Sonneneinwirkung geschützt (abgedeckt) werden.

Nach dem Abbinden kann die Fläche mit einem Anstrich, Zement-, Kalk- oder Sanierputz versehen oder Estrich aufgebracht werden. Ein Haftanstrich mit **GRIP A526 MULTI** ist zu empfehlen.

## LAGERUNG

**RENO X588 FILL 2K ALLROUND** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden.

**RENO X588 FILL 2K ALLROUND** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar.

## LIEFERFORM

1 kg Dose, Artikelnummer 30621775

2,5 kg Eimer, Artikelnummer 30621785

## GISCODE

ZP1

D1

## TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

<b>Materialbasis</b>	Zweikomponentiges System bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>• Komponente 1: Gernsich aus Spezialzement</li><li>• Komponente 2: wässrige Dispersion</li></ul>
<b>Farbe</b>	Komponente 1: Grau Komponente 2: Milchig-weiß
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C bis +30°C verarbeitbar, auf keinen Fall bei Frost
<b>Verbrauch</b>	Je nach Schadensfall ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup> - 3,0 kg/m <sup>2</sup> pro Lage
<b>Werkzeugreinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit viel Wasser abspülen. Angesetzte Rückstände lassen sich sonst nur mechanisch entfernen
<b>Mischungsverhältnis</b>	Bei kleineren Mengenverhältnis: 4 Teile Pulver und 1 Teil Flüssigkeit



Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Leichte Verfärbungen bei Dichtstoffen unter UV-Einstrahlung möglich. Geringe Farbschwankungen zwischen Chargen produkttechnisch bedingt. Für die absolute Farbtreue wird keine Garantie übernommen. Objektbezogen chargengleiches Material verwenden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen zur Verfügung.

Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Ausgabe: 03.23

### Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen

Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140


E-Mail: [info.germany@bostik.com](mailto:info.germany@bostik.com)

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)

## BOSTIK HOTLINE

Smart help

+49 (0) 5425 801-0

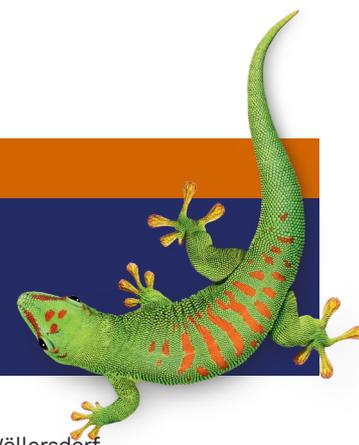

### Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf

Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90

E-Mail: [info.austria@bostik.com](mailto:info.austria@bostik.com)

[www.bostik.de](http://www.bostik.de)