

DE Datenblatt

LED Anbauleuchte ALU-Line² CCT



Energiesparende LED Anbauleuchte in flacher, moderner Optik.
Lichtfarbe einstellbar - 3000K / 4000K / 6000K



Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Aluminium / Polycarbonat / Polystyren



Art.Nr. 2414.50148.0196 **M 48W** **EAN** 9008954863109
Art.Nr. 2414.50150.0196 **L 50W** 9008954863130

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 48W 50W
Lichtstrom: 6000lm 6300lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI = 85
Ähnlichste Farbtemperatur: CCT- 3000K/4000K/6000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 140°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm²




Optional: 2414.99001.0070
Seilabhängung Y 1,5m

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Polystyren
Material Endkappen: Polycarbonat

Farbtemperatur einstellen

Schalter in der Leuchte:
(Abdeckung lt. Montageanleitung entfernen)

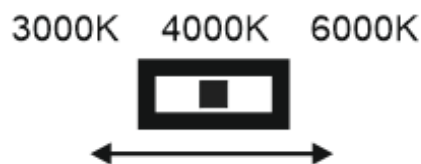

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: SK II - Schutzisoliert
Temperaturbereich: -15°C bis +45°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

(lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

M 48W lxbxh 1170 x 130 x 28mm
L 50W lxbxh 1470 x 130 x 28mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2414501480196-L, 2414501500196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

LED svítidlo ALU-Line² CCT



Nízké úsporné LED svítidlo s moderní optikou.
Nastavitelná barva světla - 3000K/4000K/6000K



Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop
Barva: bílá
Materiál: Hliník / Polykarbonát / Polystyren



E2 číslo: 2414.50148.0196 **M 48W** EAN 9008954863109
E2 číslo: 2414.50150.0196 **L 50W** 9008954863130

Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
Výkon: 48W 50W
Světelný tok: 6000lm 6300lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukce barev: CRI = 85
Barva světelného zdroje: CCT - 3000K/4000K/6000K
Svícení: Přímé
Symetrie: Symetrická
Úhel svícení: 140°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC
Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Barva: bílá
Tělo světla: Hliník
Kryt: Polystyren
Koncové kusy: Polykarbonát

Ochrana

Stupeň krytí: IP20
Třída ochrany: SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah: -15°C na +45°C

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry

(dxsxx = délka x šířka x výška)

M 48W délka/šířka/výška 1170 x 130 x 28mm
L 50W délka/šířka/výška 1470 x 130 x 28mm


Volitelný:

2414.99001.0070
Lanko pro zavěšení Y 1,5m



Nastavení barvy světla

Vypínač ve světle:
(kryt dle návodu odstraňte)

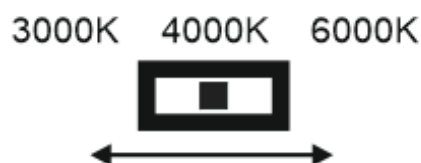

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj
s třídou energetické účinnosti **E**
(2414501480196-L, 2414501500196-L)

SK List
LED svietidlo ALU-Line² CCT


Nízke úsporné LED svietidlo s modernou optikou.
Nastaviteľná farba svetla - 3000K/4000K/6000K



Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop
Farba: biela
Materiál: Hliník / Polykarbonát / Polystyrén



EAN
E2 číslo: 2414.50148.0196 **M 48W** 9008954863109
E2 číslo: 2414.50150.0196 **L 50W** 9008954863130

Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon: 48W 50W
Svetelný tok: 6000lm 6300lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukcia farieb: CRI = 85
Farba svetelného zdroja: CCT - 3000K/4000K/6000K
Svietenie: Priame
Symetria: Symetrická
Uhol: 140°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²




Voliteľný: 2414.99001.0070
Lanko pre zavesenie Y 1,5m

Materiál

Farba: biela
Telo svetla: Hliník
Kryt: Polystyrén
Koncové kusy: Polykarbonát

Nastavenie farby svetla

Vypínač vo svetle:
(Kryt podľa návodu odstráňte)

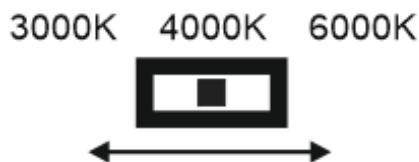
Ochrana

Stupeň krytia: IP20
Trieda ochrany: SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah: -15°C na +45°C

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery

(dxsxxv = dĺžka x šírka x výška)

M 48W dĺžka/šírka/výška 1170 x 130 x 28mm
L 50W dĺžka/šírka/výška 1470 x 130 x 28mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti **E**
(2414501480196-L, 2414501500196-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

LED Svetilka ALU-Line² CCT


Energijsko varčna nadgradna ravna LED svetilka modernega izgleda.
Nastavljiva barva svetlobe - 3000K/4000K/6000K



Montaža: nadomet strop /stena
Barva: bela
Material: Aluminij / Polikarbonat / Polistiren



Št.artikla 2414.50148.0196 **M 48W** EAN 9008954863109
Št.artikla 2414.50150.0196 **L 50W** 9008954863130

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč: 48W 50W
Svetilnost: 6000lm 6300lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Obnovljivost svetlobe: CRI = 85
Barva svetlobe: CCT - 3000K/4000K/6000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 140°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC
Priklopne sponke: sponka 2-polna, max. 2,5mm²



Neobvezno:


2414.99001.0070
Obešalo žično Y 1,5m

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: Aluminij
Pokrov: Polistiren
Končni deli: Polikarbonat

Nastavitev barvne temperature

Stikalo v svetilko:
(Odstranite pokrov v skladu z navodili za montažo)

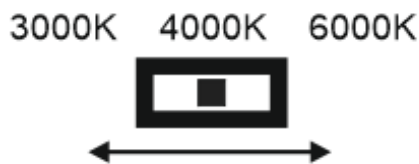

Varnost

Zaščita: IP20
Klasa zščite: SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje: -15°C za +45°C

Pribor

Montažni material

Mere

(dxsxxv = dolžina x širina x višina)

M 48W dolžina/širina/višina 1170 x 130 x 28mm
L 50W dolžina/širina/višina 1470 x 130 x 28mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda
energijske učinkovitosti **E**
(2414501480196-L, 2414501500196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.
Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.
Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.
Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

LED svetiljka ALU-Line² CCT



Energetski štedna ravna nadžbukna LED svetiljka, modernog izgleda.
Podesiva boja svjetla - 3000K/4000K/6000K



Montaža: nadgradna, zid/strop
Boja: bjela
Material: Aluminij / Polikarbonat / Polistiren



Broj art. 2414.50148.0196 **M 48W** EAN 9008954863109
Broj art. 2414.50150.0196 **L 50W** 9008954863130

Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Snaga: 48W 50W
Svjetlost: 6000lm 6300lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukcija boje: CRI = 85
Boje svjetla: CCT - 3000K/4000K/6000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 140°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC
Priključak: stezaljka 2polna, max. 2,5mm²



Neobvezno:


2414.99001.0070
Objesalo žičano Y 1,5m

Kućište

Boja kućišta: bjela
Boja: Aluminij
Poklopac: Polistiren
Završni komadi: Polikarbonat

Podešavanje boje temperature

Prekidač u svjetilki:
(Uklonite poklopac prema uputama za montažu)

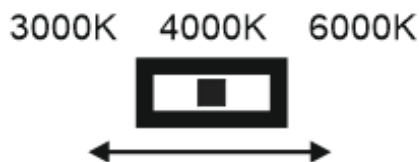

Sigurnost

Zaštita: IP20
Klasa zaštite: SK II zaštita izolacije
Raspon temperature: -15°C u +45°C

Pribor

Instalacijski material

Mere (dxsxx = duljina x širina x visina)

M 48W duljina/širina/visina 1170 x 130 x 28mm
L 50W duljina/širina/visina 1470 x 130 x 28mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti **E**
(2414501480196-L, 2414501500196-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap**Fali- és mennyezeti lámpa ALU-Line² LED CCT**

Kültéri energiatakarékos, modern LED fali lámpa
Állítható színhőmérséklet - 3000K/4000K/6000K



Beépítési mód: falra/mennyezetre szerelhető
Szín: fehér
Anyaga: Alumínium / Polikarbonát / Polisztirol

**EAN**

Termékszám: 2414.50148.0196 **M 48W** 9008954863109
Termékszám: 2414.50150.0196 **L 50W** 9008954863130

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 30.000 óra
Teljesítmény: 48W 50W
Fényáram: 6000lm 6300lm (φ_{use} 360°, brutto)
Színvisszaadási fokozat: CRI = 85
Színhőmérséklet: CCT - 3000K/4000K/6000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykisugárzási szög: 140°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 2 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm²

Lámpatest adatai

Szín: fehér
Ház anyaga: Alumínium
Búra anyaga: Polisztirol
Végdarabok: Polikarbonát

Védettségi fokozatok

Védettség: IP20
Érintésvédelem: ÉVII - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány: -15°C és +45° között

Tartozék

Szerelési anyag

Méret (hxsxm = hosszúság x szélesség x magasság)

M 48W h x sz x m 1170 x 130 x 28mm
L 50W h x sz x m 1470 x 130 x 28mm

Opcionális:

2414.99001.0070
Kötélakasztás Y 1,5m

**Állítsa be a színhőmérsékletet**

Kapcsolja be a lámpát:
(Távolítsa el a fedelet az összeszerelési útmutató szerint)

3000K 4000K 6000K



Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **E**
(2414501480196-L, 2414501500196-L)

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

