

SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten


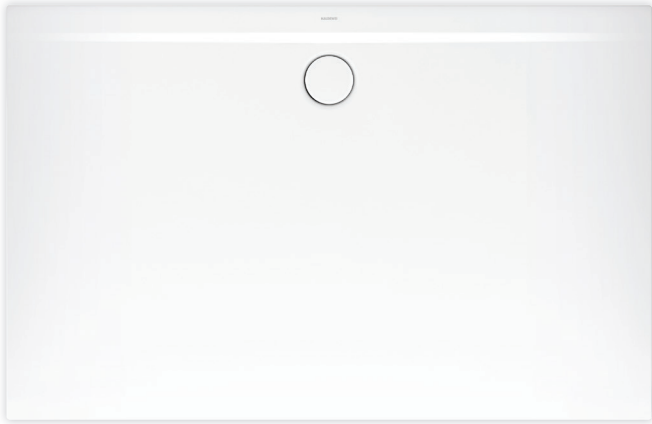


Abbildung ähnlich

Modell 1570	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	100	80	37
Bauhöhe	80	60	80

Mod. -1

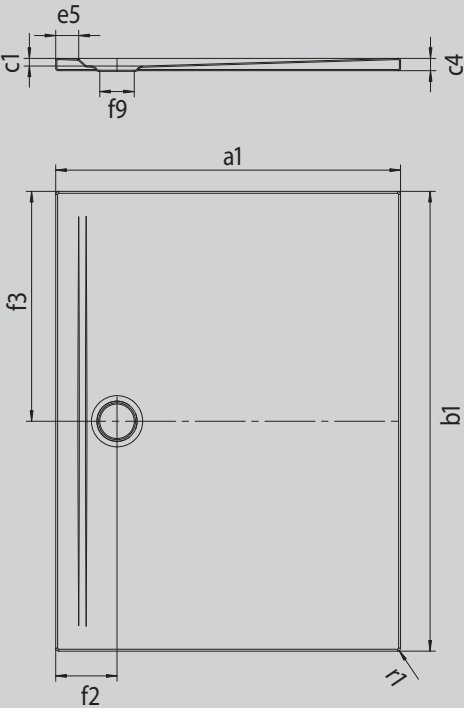

ANTISLIP
SECURE⁺

Modell			1570
Äußere Länge	a ₁		1000 mm
Äußere Breite	b ₁		1300 mm
Tiefe Innen	c ₁		20 mm
Randhöhe	c ₄		32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	c ₁₆		37 mm
Randbreite	e ₅		60 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉		Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃		160; 650 mm
Äußerer Radius	r ₁		8 mm
Nettogewicht			33 kg
ANTISLIP SECURE PLUS			Vollflächig

KALDEWEI