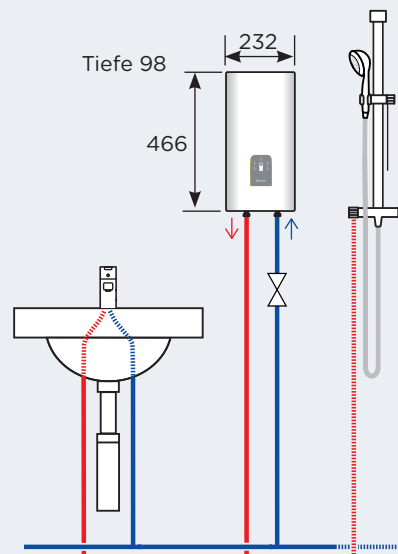



Abmessungen
in mm


Typ		SaniSelf Premium EDE			
Artikelnummer		3200-36390			
Energieeffizienzklasse		A *)			
Nenninhalt	Liter	0,4			
Bauart		druckfest			
Zulässiger Betriebsüberdruck [MPa (bar)]		1 (10)			
Wasseranschlüsse (Schraubanschlüsse)		G 1/2"			
Temperaturwahlbereich		35, 38, 42, 48, 55			
Warmwasserleistung bei $\Delta t = 28 \text{ K}$ 1) 2) 3)	l/min	9,2	10,7	12,3	13,8
Einschalt- - maximale Durchflussmenge	l/min	1,5 - 8,0 4)			
Nennleistung	kW	18	21	24	27
Spannung	V	3- / PE 400 V AC			
Nennstrom	A	3 x 26	3 x 30	3 x 35	3 x 39
Mind. erforderlicher Kabelquerschnitt 5)	mm ²	4,0	4,0	6,0	6,0
IES* Blankdraht-Heizsystem	/ $\Omega \text{ cm}$ 6)	• / 1100			
ca. Gewicht mit Wasserfüllung	kg	4,2			
Abmessungen H x B x T	cm	46,6 x 23,2 x 9,8			
Schutzklasse nach VDE / Schutzart		1 / IP 24			

*) Skala von A+ bis F • = vorhanden bzw. ja 1) Temperaturerhöhung von z.B. 12°C auf 40°C
2) Mischwasser 3) je nach eingestellter Anschlussleistung 4) Durchfluss begrenzt, um optimale Temperaturerhöhung zu erreichen 5) Vorschriften des örtlichen Energieversorgers beachten
6) Zulässiger elektrischer Mindestwiderstand des Wassers bei 15°C

Beschreibung

- Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit effizientem Heizsystem
- Einfach zu bedienendes Tastenbedienfeld zur Einstellung der fünf praxisgerechten Temperaturen 35, 38, 42, 48 und 55 °C
- Temperaturkonstanz durch doppelte Temperatursensorik bis zur Leistungsgrenze
- Bis zu 30 % weniger Energie- und Wasserverbrauch gegenüber hydraulischen Durchlauferhitzern
- Elektronisches Sicherheitssystem mit Luftblasenerkennung, Temperatur- und Druckabschaltung
- Dezentres, pflegeleichtes Gehäuse mit nur 9,8 cm Gerätetiefe
- Problemlose Montage dank freiem Montageaum und variablen Anschlussmöglichkeiten
- „4 in 1“: bei der Installation kann die Anschlussleistung 18, 21, 24 oder 27 kW bestimmt werden



*im Vergleich mit herkömmlichen 5 Liter Speichern gemessen unter typischen Benutzungsprofilen



SaniTec Produkthandel GmbH
Otto-Brenner-Straße 10a · 21337 Lüneburg
Tel.: +49 4131 76 33 0
info@santec.de · www.saniself.de