


T1+T2 AC-Typ Überspannungsabl. mit austauschbarem Einsatz



Uc:275V; Iimp:12,5kA; In:20kA; Imax:50kA; Up:1,3kV; 3P

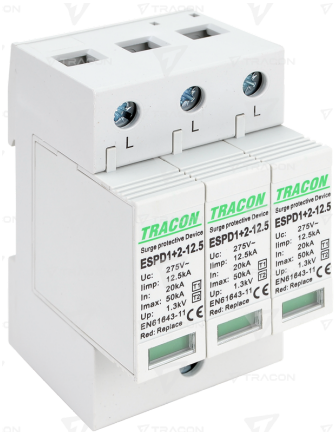

Nennfrequenz



Optische Signal



Nennspannung (V)



Varistor



Schutzart



Empfohlene Versicherung



Montierbar auf Montageschienen



Thermosicherung



Für Anschluss geeignete Leitung



Aussentemperatur



Wechselbar Modul

• Netzform DC:	Nein	• Schutzpegel:	1,3 kV
• Netzform TN:	Nein	• Schutzpegel L-N:	1,3 kV
• Netzform TN-C:	Ja	• Schutzpegel N-PE:	1,3 kV
• Netzform TN-C-S:	Ja	• Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):	160 A
• Netzform TN-S:	Nein	• Montageart:	Hutschiene 35 mm
• Netzform TT:	Nein	• Baugröße:	3 TE
• Anzahl der Leiter (ohne Erde):	3	• Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):	35 mm²
• Nennableitstrom (8/20):	20 kA	• Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):	35 mm²
• Max. Ableitstrom (8/20):	50 kA	• Mit Fernmeldekontakt:	Nein
• Nennspannung AC:	400 V	• Prüfklasse Typ 2:	Ja
• Höchste Dauerspannung AC:	275 V	• Garanzzeiten:	2 Jahr

TRACON	U _c Konstant Betriebsstromgrenze	I _{imp} L-N(N-PE)IP 10/350µs Blitzstoßstrom	I _n L-N(N-PE) 8/20µs Nenn-Betriebsstrom	I _{max} 8/20µs Gesamt ableitstrom	U _p L-N(N-PE) Spannungsschutzgrenze	Netzsystem	w (mm)	3P Pakzahl
ESPD1+2-12.5-3P	275 V AC	12,5 kA	20 kA	50 kA	± 1,3 kV	TN-C	54	

Dimension drawing

