



# RECYFIX®POINT 30/30

RECYFIX POINT 30/30 Punkteinlauf, Bauhöhe 300 mm, mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, Kl. B 125, sowie mit Schmutzfangeimer aus Kunststoff und Geruchsverschluss

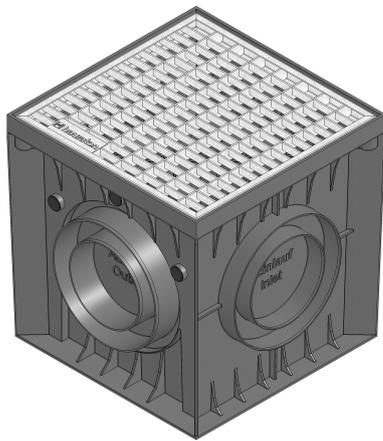

B 125

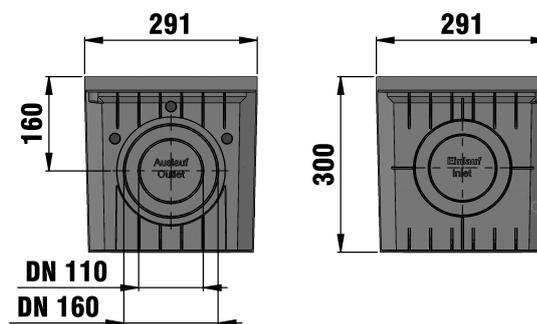

## ■ Technische Daten:

Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Einlauf-Ø cm <sup>2</sup> /m	Artikel Nr.
291	291	300	3.69	1748.0	32183

## ■ Produktbeschreibung:

RECYFIX POINT 30/30 Punkteinlauf, Bauhöhe 300 mm, aus recyceltem Polypropylen, mit Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, mit Schmutzfangeimer aus Kunststoff und Geruchsverschluss, mit seitlicher Anschlussmöglichkeit DN/OD 110/160, Belastungsklasse A 15 - B 125, L/B/H 291x291x300 mm, Art.Nr. 32183

## ■ Material:

- **Rinnenunterteil:** recyceltes Polypropylen
- **Rost:** feuerverzinkter Stahl

## ■ Anwendungsbereiche:

- Industriehöfe und Gewerbehallen
- Parks und Gärten

Der optimale Einsatz des Produktes in den vorgenannten Anwendungen ist abhängig von unterschiedlichen Faktoren (Positionierung, Verkehrslast und -frequenz,...). Gerne beraten Sie unsere Experten hierzu!