


DE Datenblatt

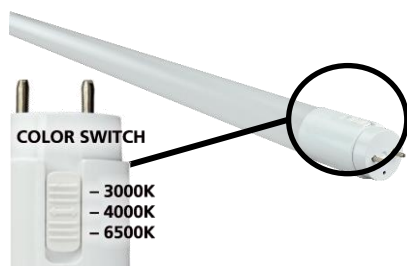

LED eTube TUNE T8

LED Röhre CCT* inkl. Starter - Dummy
NICHT für EVG geeignet!

Sockel/Fassung: G13
Farbe Gehäuse: Glas satiniert
Material: Glas / PBT

Art.Nr.

2910.41009.0096
2910.41012.0096
2910.41018.0096
2910.41024.0096

9W CCT* 1500lm
12W CCT* 2000lm
18W CCT* 3000lm
24W CCT* 4100lm

EAN

9008954864397
9008954365009
9008954864427
9008954864458

Elektrik

Sockel/Fassung: G13
Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 9W 12W 18W 24W
Ähnlichste Farbtemperatur: CCT* CCT* CCT* CCT*
Nutzlichtstrom (φ_{use} 360°): 1500lm 2000lm 3000lm 4100lm
Farbwiedergabe: CRI >80
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 186°
Dimmbar: nein
Bauform: T8
Betriebsspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Lichtstromerhalt: 0,96

* CCT - Lichtfarbe über Schalter veränderbar 3000K / 4000K / 6500K

Gehäusedaten

Farbe: Glas satiniert
Material Gehäuse: Glas mit Schutzfilm (PET)
Material Sockel: PBT

Schutztechnik


Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

Abmessungen




Øxl = Durchmesser x Länge

ohne Verpackung	9W	Øxl	26 x 600mm
	12W	Øxl	26 x 900mm
	18W	Øxl	26 x 1200mm
	24W	Øxl	26 x 1500mm

Montage

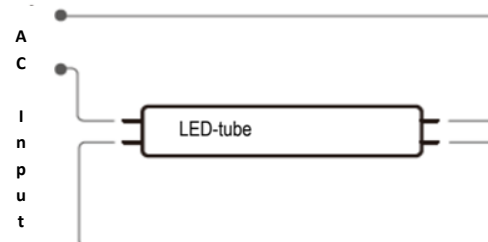

Die Lampe darf gemäß Skizze nur an Leuchten mit 220-240VAC/50Hz und G13-Sockel bzw. Spezifikation T8 angeschlossen werden.

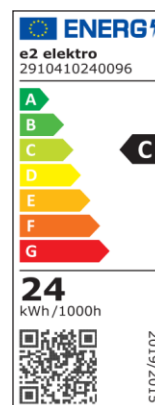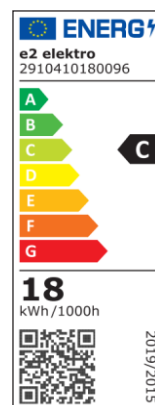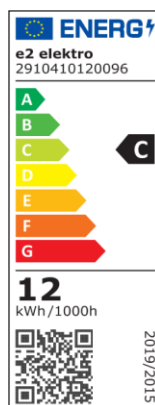

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.


Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List

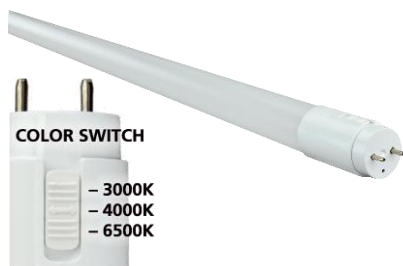

LED Světelným zdrojem TUNE T8

LED trubice CCT včetně startéru - atrapa
Není určeno pro svítidla s elektronickým předřadníkem

Objímka pro žárovku G13
Barva pouzdra: satinované sklo
Materiál: sklo / PBT

E2 číslo:

2910.41009.0096
2910.41012.0096
2910.41018.0096
2910.41024.0096

9W CCT* 1500lm
12W CCT* 2000lm
18W CCT* 3000lm
24W CCT* 4100lm

EAN

9008954864397
9008954365009
9008954864427
9008954864458

Techn. Data

Objímka pro žárovku:	G13			
Světelným zdrojem:	LED (nelze vyměnit)			
Životnost:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodin			
Výkon:	9W	12W	18W	24W
Barva světelného zdroje:	CCT*	CCT*	CCT*	CCT*
Světelný tok (Φ_{use} 360°):	1500lm	2000lm	3000lm	4100lm
Reprodukce barev:	CRI >80			
Svícení:	Přímé			
Symetrie:	Symetrická			
Úhel svícení:	186°			
Stmívatelné:	ne			
Typ konstrukce:	T8			
Napětí:	220 - 240V AC / 50Hz			
Udržování lumenu:	0,96			

* CCT - barvu světla lze měnit přepínačem 3000K / 4000K / 6500K

Materiál

Barva:	satinované sklo
Tělo světla:	Sklo s ochrannou fólií (PET)
Kryt:	PBT

Ochrana

Teplotní rozsah:	-20°C do +45°C
------------------	----------------

Rozměry

(Øxd = průměr x délka)


bez obalu	9W	Øxd	26 x 600mm
	12W	Øxd	26 x 900mm
	18W	Øxd	26 x 1200mm
	24W	Øxd	26 x 1500mm

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.


Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.



Montáž

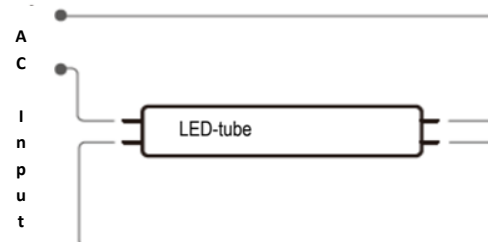


Svítidlo lze připojit pouze ke svítlům napětím 220-240 VAC/50 Hz a patič G13 nebo T8, jak je znázorněno na obrázku.

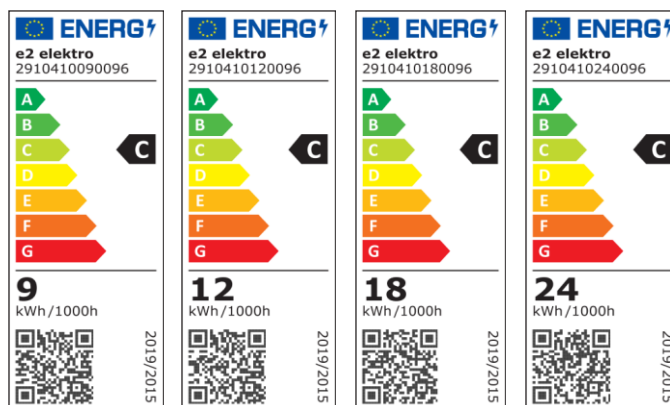

SK List

LED Svetelný zdroj TUNE T8

LED trubica CCT vrátane štartéra - atrapa
Nie je určené pre svietidlá s elektronickým predradníkom

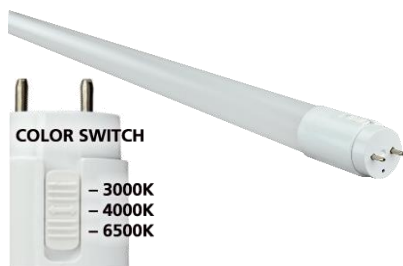

Zásuvka na žiarovku G13
Farba skrine: satinované sklo
Materiál: sklo / PBT

E2 číslo:

2910.41009.0096
2910.41012.0096
2910.41018.0096
2910.41024.0096

9W CCT* 1500lm
12W CCT* 2000lm
18W CCT* 3000lm
24W CCT* 4100lm

EAN

9008954864397
9008954365009
9008954864427
9008954864458

Technická dáta

Zásuvka na žiarovku:	G13
Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon:	9W 12W 18W 24W
Farba svetelného zdroja:	CCT* CCT* CCT* CCT*
Svetelný tok (Φ_{use} 360°):	1500lm 2000lm 3000lm 4100lm
Reprodukcia farieb:	CRI >80
Svietenie:	Priame
Symetria:	Symetrická
Uhol:	186°
Stmievateľné:	nie
Dizajn:	T8
Napätie:	220 - 240V AC / 50Hz
Udržiavanie lúmenu:	0,96

* CCT - farbu svetla možno meniť pomocou prepínača 3000K / 4000K / 6500K

Materiál

Farba:	satinované sklo
Telo svetla:	Sklo s ochrannou fóliou (PET)
Kryt:	PBT

Ochrana

Teplotný rozsah:	-20°C na +45°C
------------------	----------------

Rozmery

(Øxd = priemer x dĺžka)


bez obalu	9W	Øxd	26 x 600mm
	12W	Øxd	26 x 900mm
	18W	Øxd	26 x 1200mm
	24W	Øxd	26 x 1500mm

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.


Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.




Montáž:

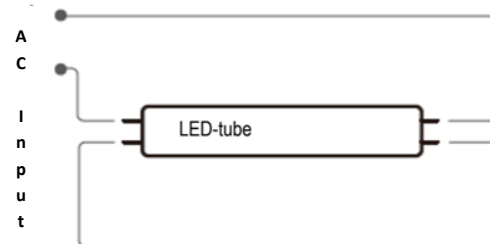

Svietidlo sa môže pripojiť len k svietidlám s napätím 220-240 VAC/50 Hz a so základňou G13 alebo T8, ako je znázornené na obrázku.

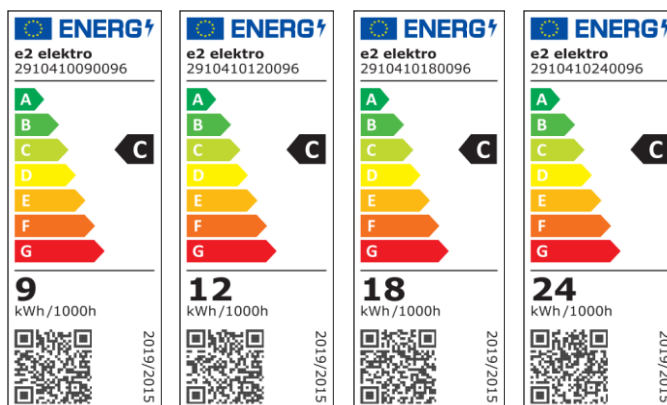

SL Tehnični podatki

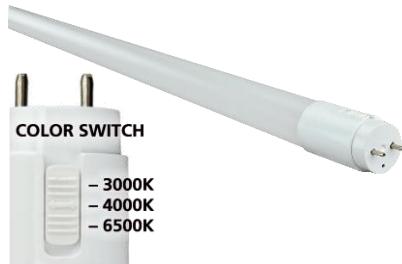

LED sijalka TUNE T8

LED cev z zaganjalnikom - navidezna
Ni primeren za EVG (elektronske dušilke)

Vtičnica: G13
Barva ohišja: satinirano steklo
Material: steklo / PBT

Št.artikla

2910.41009.0096
2910.41012.0096
2910.41018.0096
2910.41024.0096

9W CCT* 1500lm
12W CCT* 2000lm
18W CCT* 3000lm
24W CCT* 4100lm

EAN

9008954864397
9008954365009
9008954864427
9008954864458

Elektro

Vtičnica: G13
Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč: 9W 12W 18W 24W
Barva svetlobe: CCT* CCT* CCT* CCT*
Svetlobni tok (ϕ_{use} 360°): 1500lm 2000lm 3000lm 4100lm
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 186°
Zatemniti: no
Typ konstrukce: T8
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Udržování lumenu: 0,96

* CCT - barvo svetlobe lahko spremenite s stikalom 3000K / 4000K / 6500K

Ohišje

Barva ohišja: satinirano steklo
Ohišje: Steklo z zaščitno folijo (PET)
Pokrov: PBT

Varnost

Temperaturno območje: -20°C za +45°C

Mere

(Øxd = premer x dolžina)

brez embalaže	9W	Øxd	26 x 600mm
	12W	Øxd	26 x 900mm
	18W	Øxd	26 x 1200mm
	24W	Øxd	26 x 1500mm

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.


Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.


Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Montaža

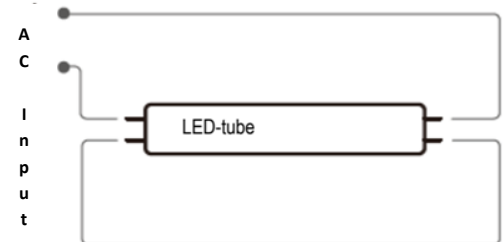


Svetilko je mogoče priključiti le na svetilke z 220-240 VAC/50 Hz in podnožjem G13 ali specifikacijo T8, kot je prikazano na sliki.

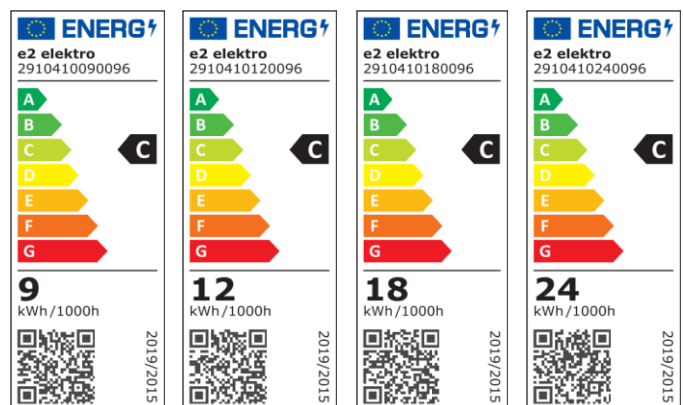

HR

Podaci

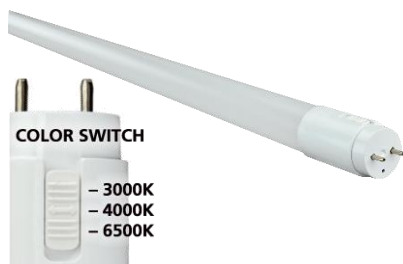

LED žarulja TUNE T8

LED cijev uključujući lutku za pokretanje
Nije prikladno za EVG (elektronske prigušnice)

Utičnica za žarulju: G13
Boja kućišta: satensko staklo
Materijal: staklo / PBT

Broj art.

2910.41009.0096
2910.41012.0096
2910.41018.0096
2910.41024.0096

9W CCT* 1500lm
12W CCT* 2000lm
18W CCT* 3000lm
24W CCT* 4100lm

EAN

9008954864397
9008954365009
9008954864427
9008954864458

Elektro

Utičnica za žarulju: G13
Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 30.000 sati
Moć: 9W 12W 18W 24W
Boja svetlobe: CCT* CCT* CCT* CCT*
Svjetlosni tok (ϕ_{use} 360°): 1500lm 2000lm 3000lm 4100lm
Renderiranje boja: CRI >80
Izlaz svijetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 186°
Zatamnjen: ne
Oblikovati: T8
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Održavanje lumena: 0,96

* CCT - boja svjetla se može promijeniti putem prekidača 3000K / 4000K / 6500K

Kućište

Boja kućišta: satensko staklo
Boja: Staklo sa zaštitnom folijom (PET)
Poklopac: PBT

Sigurnost

Raspon temperature: -20°C u +45°C

Mere

(Øxd = dijametar x duljina)


bez ambalaže	9W	Øxd	26 x 600mm
	12W	Øxd	26 x 900mm
	18W	Øxd	26 x 1200mm
	24W	Øxd	26 x 1500mm

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.


Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.



Montaža

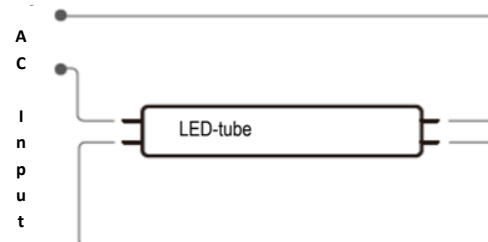


Die Lampe darf gemäß Skizze nur an Leuchten mit 220-240VAC/50Hz und G13-Sockel bzw. Spezifikation T8 angeschlossen werden.

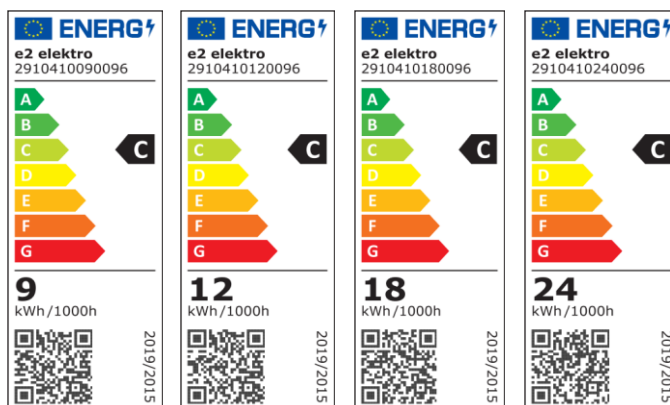

HU Adatlap

LED e-cső TUNE T8

LED cső indítóval együtt - dummy
Nem alkalmas EVG-hez (elektronikus előtéthez)

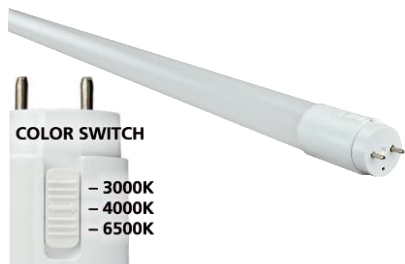

Csatlakozó aljzat: G13
Ház színe: szatírozott üveg
Anyaga: üveg / PBT

Termékszám:

2910.41009.0096
2910.41012.0096
2910.41018.0096
2910.41024.0096

9W CCT* 1500lm
12W CCT* 2000lm
18W CCT* 3000lm
24W CCT* 4100lm

EAN

9008954864397
9008954365009
9008954864427
9008954864458

Elektromos adatok

Csatlakozó aljzat:	G13
Fényforrás:	LED (nem cserélhető)
LED élettartama:	L70/B50 (25°C) 30.000 óra
Teljesítmény:	9W 12W 18W 24W
Színhőmérséklet:	CCT* CCT* CCT* CCT*
Fényáram (Φ_{use} 360°):	1500lm 2000lm 3000lm 4100lm
Színvisszaadási fokozat:	CRI >80
Fénykilépés:	közvetlen
Fényeloszlás:	symmetrisch
Sugárzási szög:	186°
Szabályozható:	nem
Fejforma:	T8
Csatlakozási feszültség:	220 - 240V AC / 50Hz
Lumen fenntartása:	0,96

* CCT - a fény színe kapcsolóval változtatható 3000K / 4000K / 6500K

Lámpatest adatai

Szín:	szatírozott üveg
Ház anyaga:	Üveg védőfóliával (PET)
Búra anyaga:	PBT

Védettségi fokozatok

Hőmérséklet tartomány:	-20°C és +45° között
------------------------	----------------------

Méretek

(Øxh = átmérő x hosszúság)

csomagolás nélkül	9W	Øxh	26 x 600mm
	12W	Øxh	26 x 900mm
	18W	Øxh	26 x 1200mm
	24W	Øxh	26 x 1500mm

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.


A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.



Szerelés

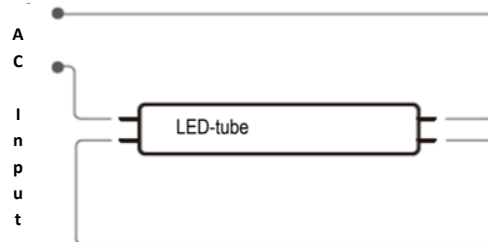

A lámpa csak 220-240VAC/50Hz-es, G13-as talpú vagy T8-as specifikációjú lámpatestekhez csatlakoztatható az ábrán látható módon.

