

VELIS EU

SHOWER
READYTITANIUM
PLUS

FLACH

QUALITÄTS-
GARANTIEINSTALLATION
VERTIKAL UND
HORIZONTALECO EVO-
FUNKTION


ABS



- / Doppelkammer-Speicher
- / Installation druckfest
- / zwei Innenbehälter mit jeweils 1,5 kW Heizelement
- / zwei Magnesiumanoden
- / zwei 5-Loch Flansche
- / elektronischer Thermostat
- / emaillierter Heizwiderstand
- / exklusives neues Design
- / Shower Ready-Funktion
- / ECO EVO-Funktion
- / digitale Temperaturanzeige
- / Installation vertikal und horizontal
- / mit Anschlussleitung und Stecker



Design und Komfort

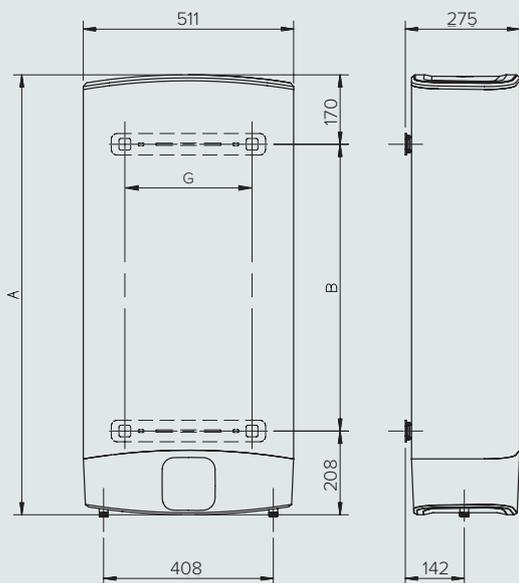

Technische Daten

		VLS 50 EU	VLS 80 EU	VLS 100 EU
Inhalt	Liter	45	65	80
Leistung	kW	1,5	1,5	1,5
Spannung	V	230	230	230
Aufheizzeit (Shower Ready)	h, min.	0,46	0,46	0,46
Aufheizzeit ($\Delta T = 45^\circ C$)	h, min.	1,34	2,16	2,47
Höchsttemperatur	$^\circ C$	80	80	80
Bereitschaftsenergieverbrauch	kWh/24h	1,1	1,5	1,6
Nettogewicht	kg	23,5	31,0	35,5
IP Klassifizierung	IP	X4	X4	X4
Maße				
A	mm	781	1071	1256
B	mm	405	695	880
G	mm	306	306	306

		50 EU	80 EU	100 EU
VELIS EVO				
Energieklasse		B	B	B
Zapfprofil		M	M	M
Art.-Nr.		3626194	3626253	3626254

Installation horizontal nur möglich, wenn Anschlussrohre links und Kaltwassereingang unten

Kaltwassereingang G 1/2"

Warmwasserausgang G 1/2"