


# Auflagering (Ausgleichsring) AR-F DN625

## glatte Ausführung

Produktgruppe  
PG 16



|                       |                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktionsart :      | sofortentschalt                                                                                                                   |
| Dichtungsart :        | keine Dichtungen                                                                                                                  |
| Betongüte :           | B6/C3A-frei                                                                                                                       |
| Festigkeitsklasse :   | C30/37                                                                                                                            |
| Aggressivitätsstufe : | AS2 / ÖNORM B 2503                                                                                                                |
| Expositionsklassen :  | XC4, XD3, XF2, XF3, XA1L, XA2T, XW2                                                                                               |
| Bewehrung :           | keine Bewehrung                                                                                                                   |
| Lieferzeit :          | je nach Auftragslage ca.2 Werkstage nach Bestellung                                                                               |
| Zertifizierungen :    | ÖNORM EN 1917 / B 5072, CE                                                                                                        |
| Montageanleitung :    | <a href="https://www.haba-beton.com/daten/AT_Montageanleitung_SR-F">https://www.haba-beton.com/daten/AT_Montageanleitung_SR-F</a> |

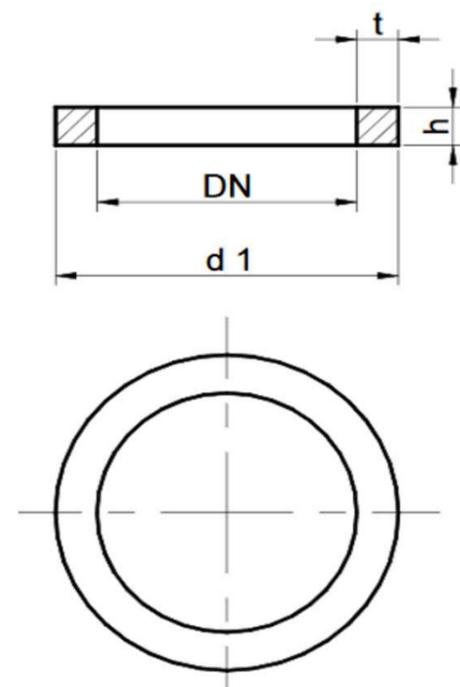

schematische Darstellung

| Nennweite                | Bauhöhe | Außendurchmesser | Wanddicke | Gewicht ca. | Stück pro Gebinde | Zeichnung-ID | Produktionswerk |
|--------------------------|---------|------------------|-----------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|
| DN                       | h       | d1               | t         | kg/St       | St                |              |                 |
| mm                       | mm      | mm               | mm        |             |                   |              |                 |
| <b>Auflageringe AR-F</b> |         |                  |           |             |                   |              |                 |
| 625                      | 40      | 825              | 100       | 23          | 17                | ARF-10       | K               |
| 625                      | 60      | 825              | 100       | 34          | 16                | ARF-7        | G,T,K,N         |
| 625                      | 80      | 825              | 100       | 46          | 13                | ARF-8        | G,T,K,N         |
| 625                      | 100     | 825              | 100       | 57          | 10                | ARF-9        | G,T,K,N         |
| 625 (schräg)             | 60/100  | 825              | 100       | 44          | 10                | ARF-14       | G,T,K           |
| 625                      | 120     | 825              | 100       | 68          | 8                 | ARF-11       | G,T,N           |
| 625                      | 150     | 825              | 100       | 85          | 7                 | ARF-12       | G,T,N           |
| 625                      | 200     | 825              | 100       | 114         | 5                 | ARF-13       | G,T,N           |

**Ausgleichsringe sind aufzumörteln !**