

## Multifunktionsmessgeräte

### PAN Kabelfinder


**Leitungssucher 16-fach + Digital-Multimeter CAT III 300V mit autom. Bereichswahl**

- Digitalanzeige 21 mm
- LED Anzeige der Leitungsnummern 1 bis 16
- **Automatische Bereichswahl**
- Data Hold
- **Max-Wert Speicher**
- Diodentest
- **Sender und Empfänger zur Identifizierung von 16 Einzelleitern bis 10 kOhm**

**Lieferumfang:** Tasche, Prüfkabel, Bedienungsanleitung



| Technische Daten                  | PAN Kabelfinder              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Gleichspannung DC (V =)           | 0,1 mV - 600 V               |
| Wechselspannung AC (V ~)          | 10 mV - 600 V                |
| Gleichstrom DC (A =)              | 0,1 µA - 200 mA              |
| Wechselstrom AC (A ~)             | 0,1 µA - 200 mA              |
| Widerstand (Ω)                    | 0,1 Ω - 20 MΩ                |
| Akustischer Durchgangsprüfer •))) | < 100 Ω                      |
| Genauigkeit (%)                   | 0,5 - 2 %                    |
| Abmessungen Gerät                 | 164 x 74 x 43 mm             |
| Gewicht (Brutto / Netto)          | 807 / 427 g                  |
| Benötigte Batterie(n):            | 2 x 1,5 V AAA                |
| Messkategorie (CAT)               | CAT II 600 V / CAT III 300 V |

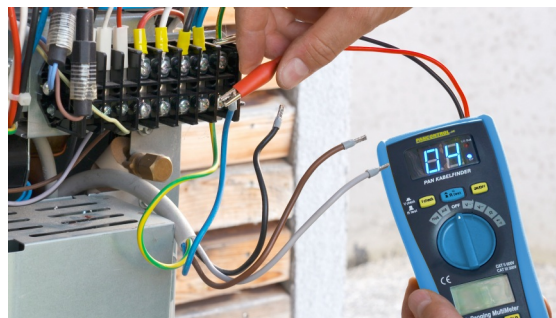

PAN Kabelfinder Video DE:



PAN Kabelfinder Video EN:

