

## Stromzangen AC

### PAN 200A+


**Digital-Stromzange 200A AC mit automatischer Funktionswahl**

- Digitalanzeige 13 mm
- **Hintergrundbeleuchtung**
- **Kontaktloser Spannungsprüfer (NCV)**
- 1-polige Phasenprüfung mit akustischem Alarm
- **Automatische Bereichswahl**
- Data Hold
- **Auflösung 1 mA**
- Autom. Abschaltung

**Lieferumfang:** Tasche, Prüfkabel, Bedienungsanleitung



Technische Daten	PAN 200A+
Gleichspannung DC (V =)	0,1 V - 600 V
Wechselspannung AC (V ~)	0,1 V - 600 V
Wechselstrom AC (A ~)	1 mA - 200 A
Widerstand ( $\Omega$ )	1 $\Omega$ - 6 k $\Omega$
Akustischer Durchgangsprüfer (•))	< 50 $\Omega$
Frequenz (Hz)	40 Hz - 1000 Hz
Genauigkeit (%)	0,5 % - 2,5 %
Zangenöffnung $\varnothing$	20 mm
Abmessungen Gerät	159 x 60 x 29 mm
Gewicht (Brutto / Netto)	316 / 122 g
Benötigte Batterie(n):	2 x 1,5 V AAA
Messkategorie (CAT)	CAT III 600 V

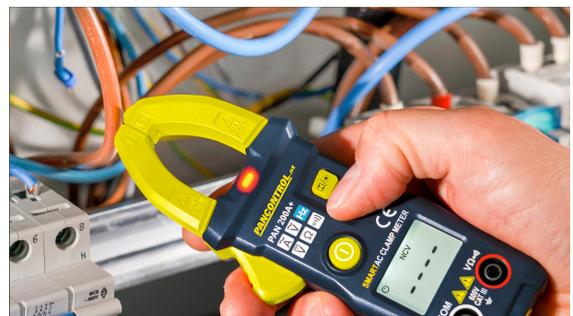

PAN 200A+ Video DE:



PAN 200A+ Video EN:

