




Installation guide
Veria Mirrorheat

Installasjonsveiledning
Veria Speilvarme

Einbauanleitung
Veria Spiegelheizung



VERIA 

Produktspesifikasjoner – Veria Speilvarme

Veria Speilvarme er en varmemefolie som festes på baksiden av speil for å unngå dugg i badeværelser og lignende.

For at unngå skade på speilet skal det forsikres at veggen er fast, rett, tørr og at selve speilflaten er rett.

Heng aldri noe direkte på speiloverflaten som kan forhindre varmen fra å komme ut fra speilet.

Spenning:	230 V
Effekt:	Se merkeskilt
Effekt/m ² :	200W/m ²
IP klasse:	IP44



For å sikre en trygg og feilfri bruk, er der en rekke forholdsregler som skal overholdes:

-  Kabelføring, installasjon osv. skal utføres iht. gjeldende lovgivning og regulativer på området.
-  Varmefolien skal tilkobles av en autorisert installatør.
-  Metalldele og andre ledende materialer som omgir speilet skal jordes iht. gjeldende lovgiving.
-  Man må aldri klippe, skjære, lage hull i eller bøye folien.
-  Dersom folien ikke skal tilkobles lysarmaturen, men ha egen bryter, skal denne ha topolig brudd.
-  Dersom man ønsker å koble flere folier på samme speil, skal disse forbindes parallelt. Flere varmemefolier må ikke overlappe hverandre.
-  Tilkoblingskabelen må ikke skiftes ut. Ved eventuell skade på kabelen skal hele produktet skiftes ut.
-  Merk at Veria Speilvarme skal forsynes via en jordfeilbryter med en utløserstrøm som ikke overstiger 30mA




Installasjonsveiledning – Veria Speilvarme


1. Dersom speilet skal mures inn glatt med veggen skal det lages et hulrom til termineringsboksen bak speilet.

2. Merk opp bak på speilet der hvor folien skal monteres. Se etter at speilet er rent og tørt.

3. Fjern beskyttelsespapiret.

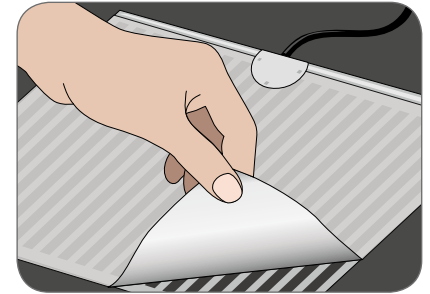


4. Sett kanten av folien mot speilbaksiden og trykk folien fast løpende mens folien senkes mot speilet.

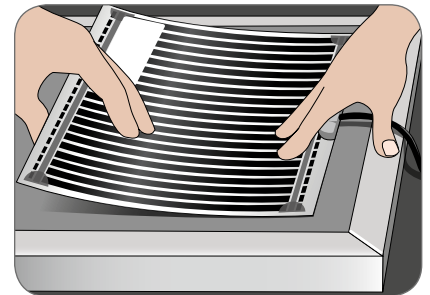

5. Kabelen kobles til lyset eller en separat bryter.

6. Monter speilet opp på veggen.

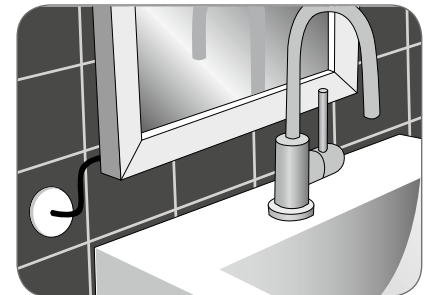



[Norsk]

Noter:

Det ytes herved 2 års garanti til:

Navn:

Telefon:

Adresse:

Postnr. sted:

Vennligst merk!

VERIA Garantien gjelder kun dersom nedenstående er korrekt utfylt. Garantibeviset skal oppbevares av kjøper

Varmefolien er installert av:

Dato:

Tilkobling er utført av:

Dato:

Artikkelnummer (se merkeskilt):

Stempel:



VERIA
Ulvehavevej 44
7100 Vejle,
Danmark

Web: www.veria.no
E-mail: mail@veria.dk

[illegible]

Product specifications – Veria Mirrorheat

Veria Mirrorheat is a heating foil used for keeping your bathroom mirror mistfree.

To avoid damaging the mirror, it must be ensured that the wall is solid and dry. Furthermore the mirror should be fixed only on an even surface

Never affix anything on the mirror, that can prevent the heat from being released.

Operating voltage:	230 V
Output:	See label
Output/m ² :	200W/m ²
IP class:	IP44



Please comply with the following rules in order to ensure a safe and flawless use:

-  The cable wiring must be covered and inaccessible, and in compliance with local safety standards and regulations.
-  The heating foil must be connected by an authorised electrician.
-  Stationary appliances without a means of all pole disconnection from the power supply must have a disconnect device incorporated in the fixed wiring circuit.
-  Do not cut, pierce or fold the foil.
-  Metal parts surrounding the mirror must be earthed and comply with regulations.
-  Multiple foils fitted to a single mirror should be wired in parallel. Ensure that power supply is sufficient to take the load. Do not overlap foils.
-  The power cable cannot be replaced. If the cable is damaged, the item should be discarded.
-  The Veria Clickmat floor heating system is to be supplied through a residual current device having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.




Installation guide – Veria Mirrorheat


1. If the mirror is flush to the wall cut a recess in the wall to house the terminal moulding.

2. Mark back of mirror where foil is to be fitted. Ensure that mirror is clean and dry.

3. Peel off protective release paper.

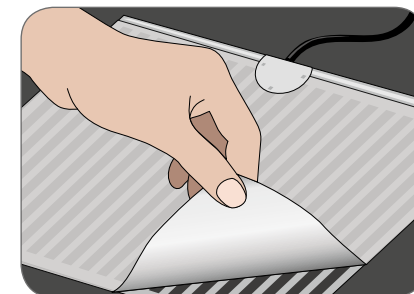


4. Position one edge of the foil on the mirror back, apply pressure evenly as the foil is gradually lowered on to mirror back.

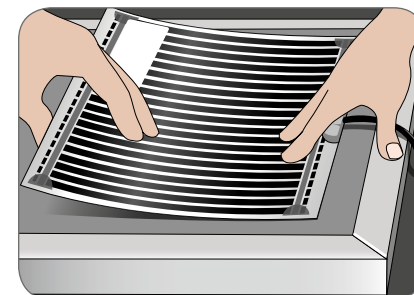

5. Connect the wiring to the lighting circuit or a separate switch.

6. Re-attach mirror to the wall.

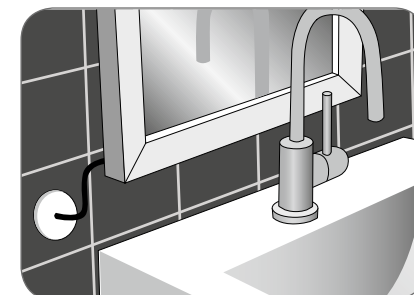



[English]

Notes:

A 2 year warranty is hereby provided for:

Name:

Telephone:

Address:

Postcode Town:

Please note!

The VERIA warranty is only valid if the following details have been filled in correctly. The proof of warranty must be retained by the purchaser.

The heating foil is installed by:

Date:

Connected by::

Date:

Article code (see label):

Stamp:



VERIA
Ulvehavevej 44
7100 Vejle,
Denmark

E-mail: mail@veria.dk

[illegible]

Produkt Spezifikation - Veria Spiegelheizung

Die Veria Spiegelheizung ist eine Heizfolie die Ihre Spiegel im Badezimmer beschlagfrei hält.

Um eine Beschädigung des Spiegels zu vermeiden ist es wichtig dass die Wand stabil und trocken ist.

Der Spiegel sollte nur auf einer ebenen Oberfläche montiert werden.

Die Spiegeloberfläche darf nicht abgedeckt werden um einen Hitzestau zu vermeiden.

Betriebsleistung:	230 V
Leistung:	Siehe Aufkleber
Leistung/ m²	200W/m²
IP Klassifizierung:	IP44



Bitte beachten Sie die nachstehenden Anweisungen um eine sichere und einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

-  Die Anschlussleitung darf nach dem Einbau nicht zugänglich sein und muss abgedeckt werden.
-  Die Heizfolie darf nicht durchgebohrt, zugeschnitten oder durchtrennt werden
-  Die Installation muss durch einen autorisierten Fachbetrieb ausgeführt werden. Sicherheitsstandards müssen beachtet werden.
-  Verbraucher die nicht ortsveränderlich sind müssen mit geeigneten Geräten vom Strom getrennt werden und eine Abschaltvorrichtung haben.
-  Gegenstände aus Metall in unmittelbarer Umgebung des Spiegels müssen geerdet werden.
-  Die Verbindung von mehreren Heizfolien miteinander muss parallel an der Spannungsquelle geschehen. Die Anschlussleistung muss entsprechend dimensioniert sein. Heizfolien dürfen sich nicht überlappen.
-  Das stromführende Kabel kann nicht ausgetauscht werden. Ist ein Kabel beschädigt muss das Element komplett ersetzt werden.
-  Die Veria Spiegelheizung wird über ein FI-Schutzschalter mit Strom versorgt, um die Betriebsspannung von 30 mA nicht zu überschreiten.




Einbauanleitung - Veria Spiegelheizung


1. Sollte der Spiegel flächenbündig mit der Oberfläche der Wand eingebaut werden ist es sinnvoll eine Mulde in die Wand für die Anschlussmuffe herzustellen.

2. Zeichnen Sie auf der Rückseite des Spiegels die gewünschte Position der Heizfolie ein. Der Spiegel muss trocken und fettfrei sein.

3. Entfernen Sie die Schutzfolie

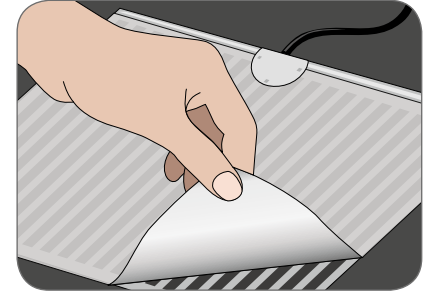


4. Die Folie wird an einer Ecke der Spiegelrückseite fixiert. Mit gleichmäßigem Druck wird die Folie auf die Fläche geklebt.

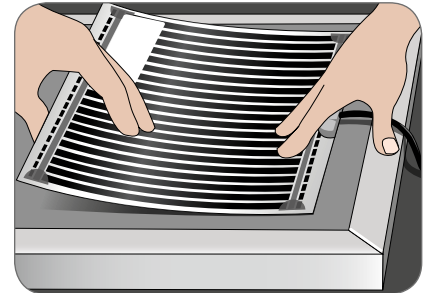

5. Die Anschlussleitung wird nun mit dem Lichtkreis oder einer separaten Quelle verbunden.

6. Befestigen Sie den Spiegel an der Wand.

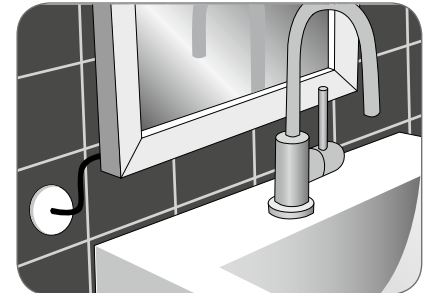



Die 2 Jahre Garantie wird für:

Name:

Telefon:

Adresse:

Postleitzahl/ Stadt

gewährt.

Bitte beachten Sie!

Die Veria Garantie ist nur gültig wenn alle Felder korrekt und vollständig ausgefüllt sind. Der Garantienachweis muss vom Kunden aufbewahrt werden.

Die Heizfolie wurde installiert von:

Datum:

Angeschlossen von:

Datum:

Artikelnummer (siehe Aufkleber):

Stempel:



VERIA
Ulvehavevej 44
7100 Vejle,
Dänemark

www.veria.de
E-mail: mail@veria.dk

08090406 1209