



QUICK START

SNABBSTARTSGUIDE • SCHNELLSTART-ANLEITUNG



92001i-DF-EU

2200W Dual Fuel Elverk
2200W Dual Fuel Stromerzeuger

⚠️ VARNING:

Läs gärna HELA användarmanualen innan du startar upp. På så sätt undviker du problem och misstag. Kunskap väger ingenting!

Ett felaktigt användande av detta elverk kan medföra skador på person, materiel eller på elverket.

⚠️ WARNUNG:

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, um sich mit den Eigenschaften des Produkts vertraut zu machen, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Eine unsachgemäße Bedienung des Geräts kann zu Schäden am Gerät, am persönlichen Eigentum und zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT™


www.championpowerequipment.co.uk

© Champion Power Equipment 2021.

All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.

Förberedelser / Montage

- 1.** Öppna kartongen och lyft ur elverket.  Montering > Uppackning
Versandkarton öffnen.  Montage > Auspacken



- 2.** Fyll elverket med olja enligt manualen.  Montering > Fyll på motolja.
Rekommenderad olja: 10W-30, max 0,5 liter - överfyll ej!
Öl hinzufügen.  Montage > Motoröl hinzufügen.
Empfohlen: 10W-30, bis zu 0,5 L NICHT überfüllen.



- 3.** Flytta elverket utomhus.
Placera elverket på en platt och väl ventilerad yta.
Den Stromerzeuger draußen in einem gut belüfteten Bereich positionieren.



!DET BÖR FINNAS MINST 1,5m FRI YTA PÅ ALLA SIDOR

**MINDESTENS 1,5 M SICHERHEITABSTAND
ZU ALLEN SEITEN EINHALTEN!**




- 4.** Fyll på bränsle.  Montering > Fyll på bränsle: bensin
ANVÄND INTE E15 eller E85.

Treibstoff hinzufügen.
 Montage > Kraftstoff hinzufügen: Benzin
NICHT E15 oder E85 VERWENDEN.

_____ och / oder _____

Anslut inte någon propencylinder.
 Montering > Fyll på bränsle: propan (LPG)

Propangasflasche anschließen.
 Montage > Kraftstoff hinzufügen: Propangas (Flüssiggas)

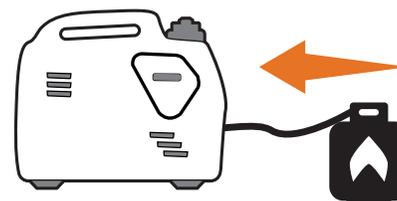


- 5.** ANSLUT EJ någon utrustning som du vill driva än.
KEINE elektrischen Geräte anschließen.



**STARTA ELLER STOPPA ALDRIG ELVERKET MED
UTRUSTNING ANSLUTEN ELLER PÅSLAGET!**

**DEN STROMERZEUGER NIEMALS MIT EINGESTECKTEN ODER
ANGESCHALTETEN ELEKTRISCHEN GERÄTEN STARTEN ODER STOPPEN!**

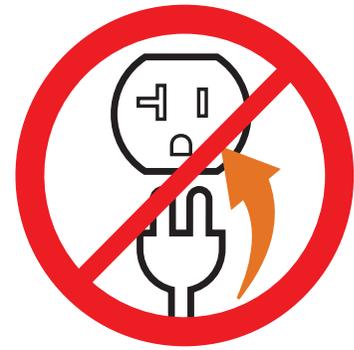

- 6.** **För bensindrift**
Vrid bränslelockets ventilationsspak till läget "ON" (I).

Für Benzinbetrieb.


Drehen Sie den Kraftstoffentlüftungshebel in die Position "ON" (I).

För propandrift


Öppna propantankventilen.

Für den Propanbetrieb

Öffnen Sie das Ventil des Propantanks.

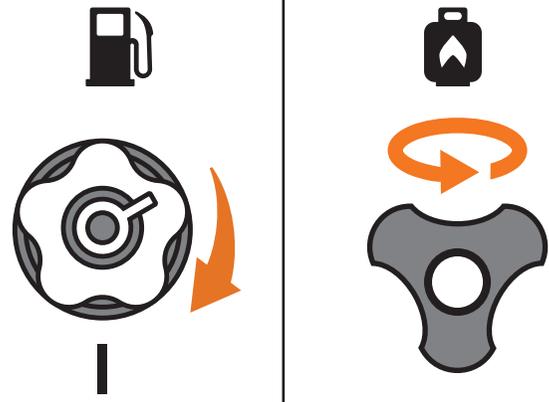

- 7.** Vrid vredet till läget "CHOKE".
Stellen Sie den Drehschalter auf die Position "Choke"

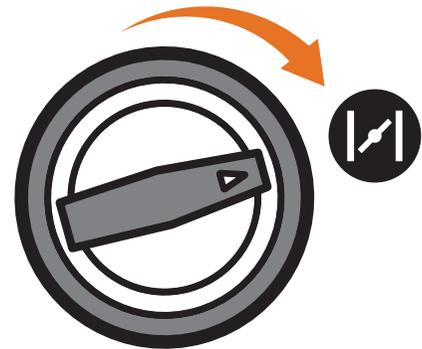

- 8.** **För bensindrift**
Dra i startsnöret för att starta motorn.

Für Benzinbetrieb.


Ziehen Sie den Rücklauf, um den Motor zu starten.

För propandrift

Dra i startsnöret 2–3 gånger för att prima motorn.

Für den Propanbetrieb

Ziehen Sie den Rücklauf zwei- bis dreimal, um den Motor zu entlüften.

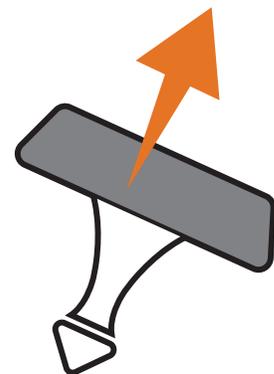

9.

För bensindrift

Vrid vredet till läget "RUN" med bensin.

Für Benzinbetrieb


Drehen Sie den Drehschalter auf die "BENZINBETRIEB".

För propandrift

Vrid vredet till läget "RUN" med propan.

Für den Propanbetrieb

Drehen Sie den Drehschalter auf die "GASBETRIEB".

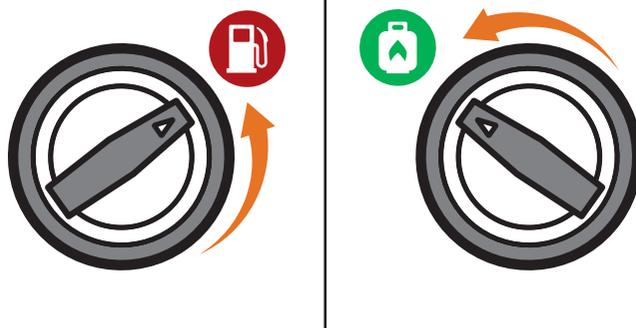


10.

För propandrift

Dra i startsnöret för att starta motorn.

Für den Propanbetrieb


Ziehen Sie den Rücklauf, um den Motor zu starten.

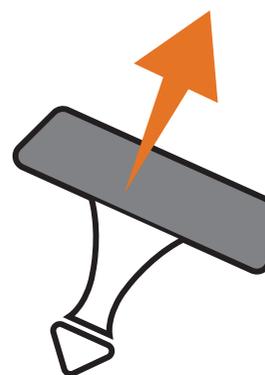

11.

Anslut din utrustning. 📖 Operation > Connecting Electrical Loads.

Einstecken. 📖 Betrieb > Anschluss elektrischer Verbraucher.

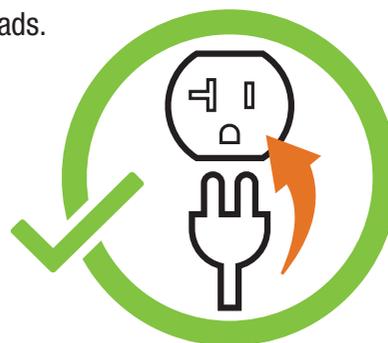

Behöver du hjälp eller undrar något? Slå en signal till oss
+46 (0)31-280985.

BRAUCHEN SIE UNTERSTÜTZUNG ODER HABEN SIE EINE FRAGE?
RUFEN SIE UNS AN. +46 (0)31-280985



WWW.CHAMPIONGENERATORS.SE
WWW.CHAMPIONGENERATORS.CO.UK