Datenblatt

Netz-0-Not - Umschalter

Platzsparender manueller Netz-0-Not Umschalter 4-polig
für Reiheneinbau nach IEC 60947-6-1, mit optimiertem Knebel für den Verteilereinbau.

Art.Nr. 4599.01004.0096

Technische Daten

Bemessungsdauerst :	$I_{th/the}$	35A
Bemessungsbetriebsstrom:	I_e AC-32A	35A
Bemessungsbetriebsspannung:	U_e	400V
Bedingte Kurzschlussfestigkeit:	I_{cc}	10kA
Bemessungsstoßstromfestigkeit:	U_{imp}	6kV
Max. Vorsicherung Betr.-Kl.gG		35A

Klemmen:

Anschlussquerschnitt:	ein- bzw. mehrdrähtig	min./max. 2,5-25mm²
	feindrähtig mit Hülse	min./max. 2,5-16mm²
Anschlussschrauben:	M4 / PZ2	
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben:	1,2 - 1,6Nm	

Gehäuse:

Umgebungstemperatur:	-5°C bis +40°C
Schutzart:	IP20
Montageart:	Hutschiene 35mm / Bodenmontage
Breite:	4TE

Schalter:

Ausführung des Betätigungselements:	Knebel (optimiert für Verteilereinbau)
Mit Nullstellung:	Ja
Schaltstellungen:	1-0-2 (ON I - OFF 0 - ON II)
Neutralleiter vor-/nacheilend:	Ja
Schaltkontakte:	8
Schaltwinkel:	90°

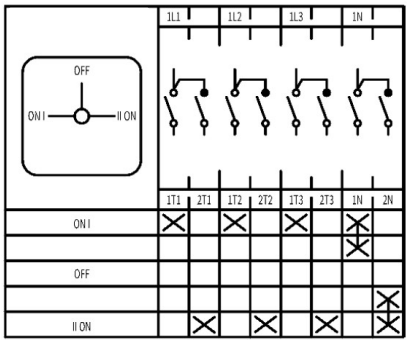

Abmessungen

Maße in mm

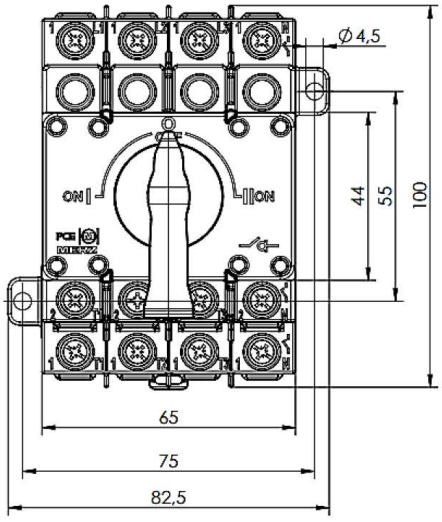

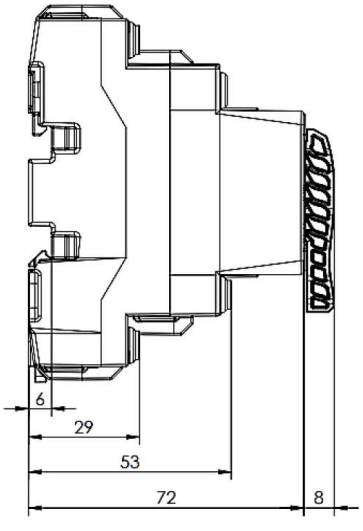

e2 elektro GmbH Theodor-Simoneit-Straße 2 4160 Aigen-Schlägl T: +43 7281 80200-0 Mail: office@e2.at www.e2.at