

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ ZB PLUG EU

**SMART+ Plug | Intelligente Steckdose mit ZigBee-Technologie zur Einbindung von elektrischen Gerate ins Smart-Home-System**



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Wo immer nicht-smarte Gerate in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Integriert konventionelle Elektrogerate in kompatible Smart-Home-Systeme
- Ermoglicht das Schalten von herkommlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geraten
- Einfacher Anschluss elektrischer Gerate ber Standardsteckdose

---


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Steuerung ber kompatibles Smart-Home-System, SMART+ Switch, SMART+ Switch Mini oder Ein/Aus-Taste am Gerat
- Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A EU-Version und 2.990 W / 13 A UK-Version
- Funktionsumfang abhangig von der verwendeten Steuerungsart
- Netzwerkprotokoll: ZigBee



## TECHNISCHE DATEN

### Abmessungen & Gewicht

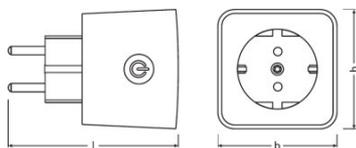

<b>Produktgewicht</b>	111,00 g
<b>Länge</b>	84,0 mm
<b>Breite</b>	60,0 mm
<b>Höhe</b>	60,0 mm

### Farben & Materialien

<b>Produktfarbe</b>	Weiß
---------------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

### Zusätzliche Produktdaten

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A/Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für fünf Sekunden, Ausschalten für ebenfalls fünf Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs./Alternativ die Reset-Taste einmal für zehn Sekunden drücken.
------------------------------	--

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Kompatible Smart-Home-Technologie</b>	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
--	---

### Zertifikate & Standards

<b>Schutzart</b>	IP20
------------------	------

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Steuerung über App erfordert LIGHTIFY-System (App und Gateway) oder anderes kompatibles Smart-Home-System

---

**SICHERHEITSHINWEISE**

Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz, d.h. vom SMART+ Plug, trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.

Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren.

Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten.

Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (für UK max. 13 A und für EU max. 16 A).

---

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075208315	Faltschachtel 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	199,00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4058075212848	Versandschachtel 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	917,00 g	4.97 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.