

Cabin

Das kleine, praktische Wandhaus.

Aus nordischer Fichte mit vollständigem Bausatz.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise.
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich.
- Fußbodenelemente aus hochstabilen, feuchtebeständigen MFP P5 Platten 16 mm.
- Dachelemente aus hochstabilen, feuchtebeständigen MFP P5 Platten 12 mm.
- Vollständiger Bausatz.



Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

LEICHTER AUFZUBAUEN

vorgefertigte Elemente

FACILES À MONTER

Behandlung: UNBEHANDELT




Einfache Elementbauweise
Inkl. Fußboden

Technische Daten


Grundmaß	120 x 62 cm
Fläche	0,75 m ²
Fußbodenstärke	16* mm
Rahmen	28 x 56 mm
Türöffnung (B x H)	64 x 165 cm
Umbauter Raum	1,28 m ³
Wandstärke	14 mm
Außenwandfläche	6,6 m ²
Dachstärke	12* mm
Dachfläche	1,24 m ²
Dachneigung	30 °
Schneelast	0,85 kN/m ²
Packmaße	171 x 117 x 21 cm
Gewicht	81 kg

*hochstabile, feuchteresistente MFP-Elemente / Pfleiderer, Deutschland

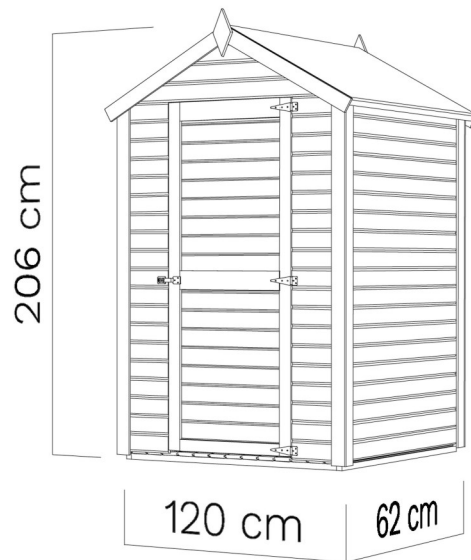

Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementtrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.

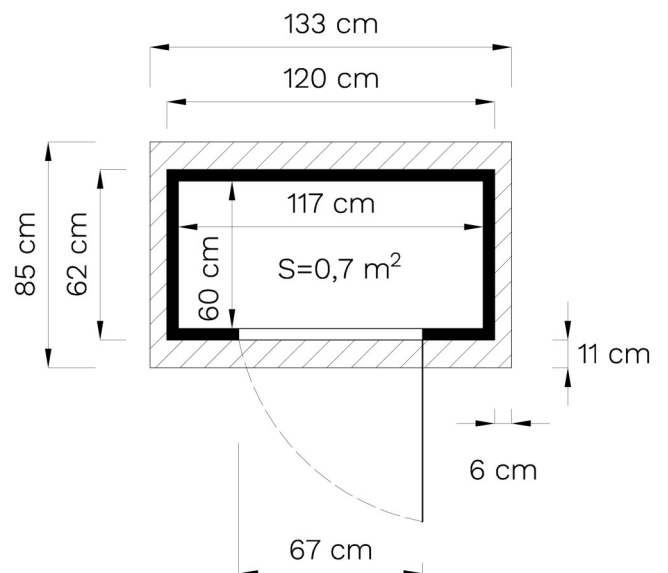

Leichter Aufbau



Holzfußboden



MFP P5 Platten

Fußbodenelemente von unten behandeln, umdrehen und mit einer Wasserwaage ausrichten.

*Die Hinweise dieses Datenblattes dienen lediglich als allgemeine Informationen. Zum Lieferumfang Ihres Gartenhauses können entweder Bodenelemente aus Holz oder MFP-Platten gehören.

Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

Bertilo

Easy
Element
System



Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

Hinweise für das Dach

Dem Bausatz ist keine Dachpappe beigelegt. Flach- und Pultdachvarianten sind mit KSK- bzw. EPDM-Folie einzudecken. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Händler beraten.

Details



Behandlung mit Holzschutz

Unbehandelte Holzprodukte sind von außen vollständig mit Holzschutzlasur zu behandeln. In besonders feuchter Umgebung ist es empfehlenswert, alle Massivholzteile auch von innen mit offenporiger Holzlasur zu behandeln. Damit kann natürlichen Prozessen wie Vergrauen, Verzug sowie insbesondere Fäulniserscheinungen vorgebeugt werden.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Gartenprodukt haben, ist spätestens alle zwei Jahre der Schutzanstrich zu prüfen und ggf. zu wiederholen.



Behandlung: unbehandelt

Wichtige Hinweise

Holz ist ein lebendiger Rohstoff, der sich den Witterungsbedingungen anpasst. Kleine Risse, Verformungen, Harzaustritt und Farbveränderungen sind natürlich.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Holzschutz und die Schraubverbindungen.

Im Falle einer ungenügenden Luftzirkulation an den Außenwänden, z. B. durch Bepflanzung direkt an der Wand, angrenzende Gebäude bzw. Gegenstände, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen.

Eine ausreichende Belüftung des Gartenhauses durch regelmäßiges Öffnen der Tür gerade während feuchtkalter Witterungsperioden, ist unbedingt zu beachten.

Informationen zu Garantiebedingungen sind dem Produkt beigelegt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind Circaangaben.

