


Kopierdrechselbank VD 1100N *

- » Bett, Untergestell, Reitstock, und Spindelstock aus massivem Grauguss
- » Spindelstock 90° drehbar daher Aussendrehen möglich
- » Kopiervorrichtung zum Kopieren von Originalen oder nach Schablonen
- » Kopierlänge 1000mm
- » Spindelstock 90°schwenkbar - für große Durchmesser
- » MK2 Reitstock
- » Schnellverstellung für Reitstock und Spindelstock
- » große Planscheibe

Lieferumfang: Untergestell, 4-zack Mitnehmer, kugelgelagerter Rollkörper, Planscheibe, Bedienwerkzeug, Kopiervorrichtung, Handauflage

Spitzenweite / distance between centers	1100mm
Spitzenhöhe über Maschinenbett / center height above machine bed	185mm
Spitzenhöhe über Handauflage-Support/ center height above tool rest support	143mm
Spitzenhöhe beim Kopieren / center height at copying	160mm
Spindelbohrung/spindle bore	12mm
Spindeldrehzahl (1-stufig variabel) / spindle speeds (1-step variable)	500-2000 U/min/rpm
Spindelstock, Gewindeaufnahme / head stock, norm spindle	M33 DIN800
Reitstock / tail stock	
- Morsekonusaufnahme / morse taper	MK2/MT2
- Pinolenweg / tail spindle travel	60mm
Motorleistung / motor power S1 (100%) / S6	750 W (S1) / 1,1kW (S6)
Maschinenbetthöhe/machine bed height	900mm
Netzspannung / voltage	400V
Nettogewicht / net weight	105kg
Versandgewicht / gross weight	115kg
Versandabmaße / packaging dimensions	1620x340x430mm 820x370x290mm 1220x260x180mm

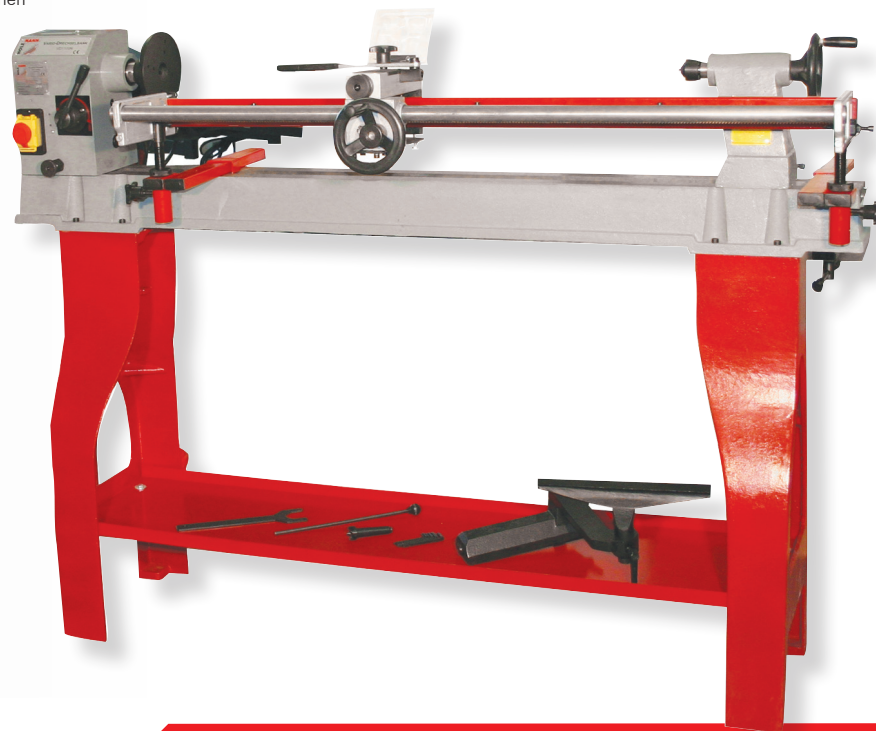

Preise, technische Daten sowie Beschreibungen vorbehaltlich eventueller Satzfehler und Irrtümer.