

Lynx-S

SA LYNX-S 11W/827 G23 SLV 10

0025883



Produkteigenschaften

- Single pin-base compact lamps, suitable for wide range of applications
- Excellent colour rendering - (CRI=85)
- For use with magnetic ballast
- Available in Homelight (2700K), Warm White (3000K) and Cool white (4000K)
- Average rated life: 10000 hours



PRODUKTÜBERSICHT

Bestellnummer	0025883
Technologie	Compact Fluorescent
Lichtfarbe	827 Homelight
Energieklasse	A
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	10000
Lampenform	Stick
Lampenoberfläche	frosted
Dimmbar	NO
Verschluss/Sockel	G23
Typ	Lynx S
EAN-Code	5410288258836
Ra	80
Farbtemperatur (K)	2700
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	900
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	76
Watt (Nennleistung) (W)	11
Spannung (V)	91

Lynx-S

SA LYNX-S 11W/827 G23 SLV 10

0025883

DATENTABELLE

Allgemeine daten

Bestellnummer	0025883
Nur für trockene Umgebungen	yes
Technologie	Compact Fluorescent
Mittlere Lebensdauer (Nennwert) (h)	10000
Energieklasse	A
Durchschnittliche Lebensdauer (Nennwert) (h)	10000
Lampenform	Stick
Lampenoberfläche	frosted
Dimmbar	NO
Verschluss/Sockel	G23
Typ	Lynx S
EAN-Code	5410288258836
E-Nummer FI	4944082
E-Nummer SE	8357264
Lange Bezeichnung	Single pin-base compact lamps, suitable for wide range of applications. Excellent colour rendering - (CRI=85). For use with magnetic ballast. Available in Homelight (2700K), Warm White (3000K) and Cool white (4000K). Average rated life: 10000 hours
Produktname	SA LYNX-S 11W/827 G23 SLV 10
Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	< 2.50 mg
Startzeit (max) (s)	10 Sec
Betriebsgerät erforderlich	Yes
Leuchtenennwert	Open
IEC-Referenz	IEC 60901
IEC-Referenz 2	IEC 61199
IEC-Referenz 3	IEC 60921
Einsatzzweck	General lighting
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Transformator erforderlich	No
Menge/Verpackungseinheit	10
Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz	0.98
Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz	0.9
Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz	0.7
Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz	0.5
Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, 50 Hz	0.62

Lynx-S

SA LYNX-S 11W/827 G23 SLV 10

0025883

Lichttechnische daten

Lichtfarbe	827 Homelight
Ra	80
Farbtemperatur (K)	2700
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	900
Lichtstrom (Nennwert) (lm)	900
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Nennwert Lichtstrom nach 2.000 h, 50 Hz	0.85
Nennwert Lichtstrom nach 4.000 h, 50 Hz	0.78
Nennwert Lichtstrom nach 6.000 h, 50 Hz	0.76
Nennwert Lichtstrom nach 8.000 h, 50 Hz	0.75
Nennwert Lichtstrom nach 12.000 h, 50 Hz	0.8

Elektrische daten

kWh pro 1.000 Stunden Brenndauer	14
Nennwert Lichtausbeute (lm/W) 100H, 50Hz Optimum	76
Lichtausbeute (Nennwert) (lm/W)	76
Watt (Nennleistung) (W)	11
Watt (Nennwert) – EVG (W)	50
Watt (Nennwert) (W)	11.8
Spannung (V)	91
Zündspannung (V)	186
Stromstärke (A)	0.155

Physikalische daten


Gewicht (kg)	0.04
Länge Basis zu Basis (mm) – A	236
Lampenlänge (mm) – C/L	213
Lampendurchmesser (mm) – D	32.5
Verpackungsbezeichnung	Box/Sleeve
Single package dimensions (L x W x H) (cm)	2.20 x 3.80 x 22.90
Inner package dimensions (L x W x H) (cm)	12.40 x 9.00 x 24.80
Inner package net weight (kg)	0.38
Outer package dimensions (L x W x H) (cm)	45.50 x 26.90 x 26.50

Lynx-S

SA LYNX-S 11W/827 G23 SLV 10

0025883

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

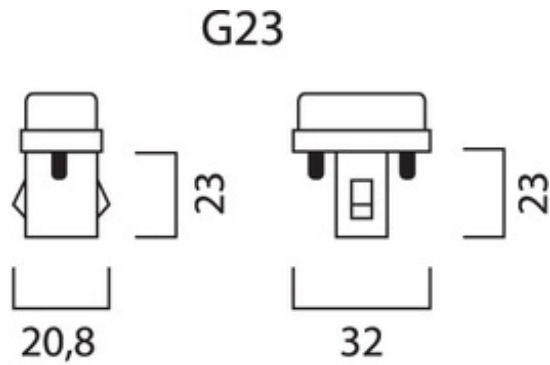

ENERGIEETIKETT

