


Förderdruck

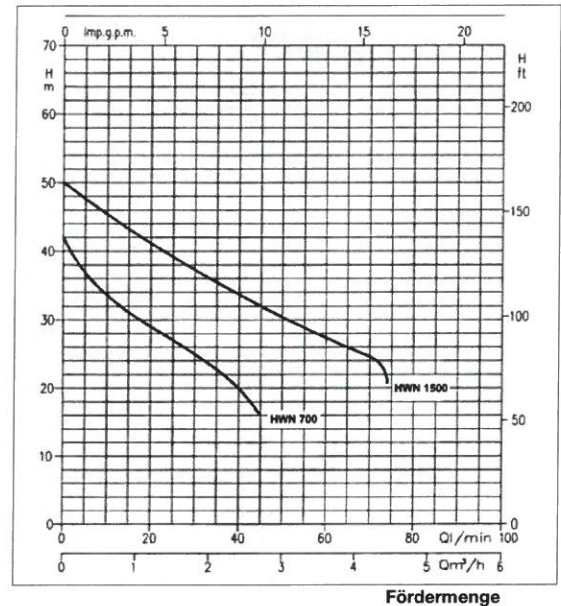

Produktmerkmale

- selbstansaugendes Hauswasserwerk aus Edelstahl in Handwerksqualität
- mit aufgebautem Kompakt-Druckschalter für automatischen Betrieb
- mit 24 l-Membrangefäß für geringere Schaltintervalle
- zur Förderung von klaren Medien
- dauerbetriebsfest
- mit robuster Gleitringdichtung
- Motor mit integriertem Thermoschutzschalter
- incl. 1,5 m-Netzkabel mit Stecker

Technische Daten

Leistung	630 Watt
Förderhöhe (max)	42,0 m
Fördermenge (max)	2.700 l/h
Anzahl Regner (max)	2
Druckanschluss	1" IG
Sauganschluss	1" IG
Netzkabel	1,5 m
Behälter	24 l, Stahl (lackiert)
Gewicht	19,0 kg

Einsatzgebiete

- Druckerhöhung
- Bewässerung
- Wasserversorgung
- Regenwassernutzung



> **Installationshinweise finden Sie auf Seite 27**

- paste me -