


Schalungsstein SS15 – 50x15x25cm

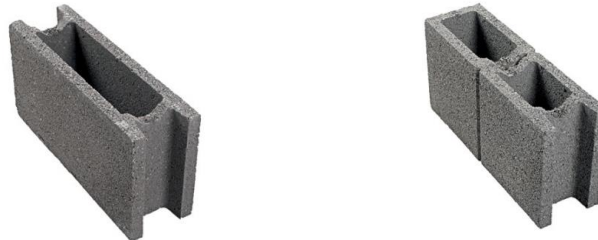

PRODUKTDEFINITION	Schalungsstein aus Kiesbeton für nicht tragende Wände (mit Kernbeton) wie z.B. Kellermauern, Fundamente, Sockelmauern, Schwimmbecken, Schächte, Einfriedungen	
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • keine Schalungskosten • keine Ausschalfristen • extrem hohe Tragfähigkeit • rascher Baufortschritt da einfache Trockenschichtung • Halb- und Endsteine in Palette enthalten • durch Vertiefungen der Stege ist neben vertikalen auch horizontales Bewehren möglich • Teilbare Steine: pro Lage 2 Stk. teilbare Steine 	
GÜTEÜBERWACHUNG	Es erfolgt eine laufende Überwachung laut ÖNORM EN 15435	
VERSETZEN	Die Steine können direkt auf den waagrechten Untergrund (Fundament) aufgeschichtet werden. Sollte der Untergrund starke Unebenheiten aufweisen so ist die 1. Schar im Mörtelbett zu versetzen. Wenn möglich den gesamten Grundriss anlegen. Die richtige Lage der Steine ist immer wieder zu prüfen. Alle weiteren Steine werden von den Ecken ausgehend trocken, fugenlos und im Verband aufeinander geschichtet. Um Passstücke zu erhalten, werden die Schalsteine auf die entsprechende Länge gekürzt.	
VERFÜLLEN MIT BETON	Nach dem Errichten von 3 – 4 Scharen wird der Füllbeton, in erforderlicher Güte, unter einwandfreier Verdichtung eingebracht. Um eine Verbindung mit den nachfolgenden Scharen zu gewährleisten, wird der Beton bis max. 10cm unter dem oberen Steinrand verfüllt. Durch die Vertiefungen der Stege ist neben dem vertikalen auch ein horizontales Bewehren möglich.	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Grau
	Nennmaß LxBxH (mm)	498 x 148 x 250
	Wanddicke (mm)	150
	Gewicht (kg/Stk)	17
	Bedarf (Stk/m²)	8
	Füllbeton (l/m²)	76
	Kerndicke (mm)	90
	Biegezugfestigkeit der Außenschalen	≥ 2,5 N/mm ²
	Flächenbezogene Masse (kg/m²) unverputzt	318
	Wasserdampfdiffusionswiderstand μ	5/10
	Brennbarkeitsklasse ÖNORM B 3800-1	A 1 (nicht brennbar)