

Sanisan 500


Schmutzwasserhebeanlage für große Mengen fäkalienfreier Abwässer nach DIN 12050-2




Produktvorteile

- Extrem leistungsstarke Schmutzwasserhebeanlage - entsorgt das Abwasser mehrerer Verursacher gleichzeitig
- Ideal für Haushaltsräume oder Waschküchen aber auch Bäder mit viel oder auch heißem Wasser von verschiedenen Objekten
- Schmutzwassertemperaturbeständig bis max. 90°C (max. 5 Minuten) - wasch- und spülmaschinengeeignet
- Langlebig durch hohe Verarbeitungsqualität, großem Fassungsvermögen und leistungsstarkem Motor
- Kompakte Abmessungen

Pumpenkennlinie

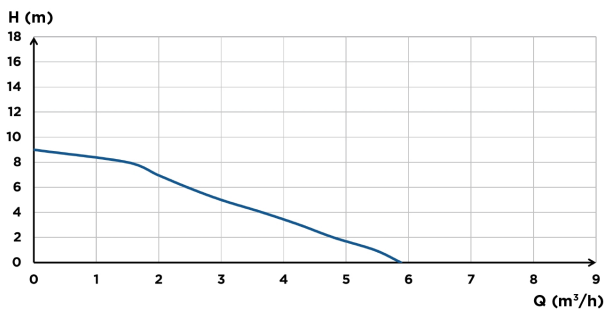

Abmessungen

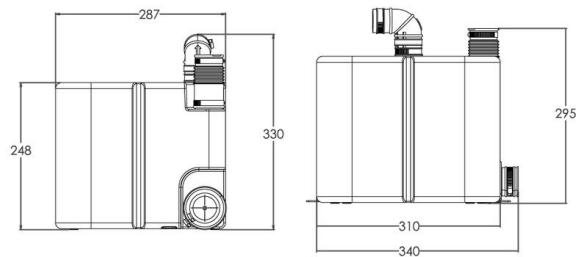

Technische Daten

Sanisan 500	
Förderhöhe	8 m
Förderleistung	122 l/min
Zusätzliche Einleitungsöffnung	4 x 40 mm
Druckleitung Anschluss	DN 25 / 32 mm
Schutzart	IP X4
Stromversorgung	220 - 240 V / 50 Hz
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker, 150 cm
Motorleistung	610 W
Einschaltpunkt	100 mm
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	200 mm
Durchschnittstemperatur des zufließenden Abwassers	90 °C (max. 5 Minuten)
Rückschlagklappe und Anschlusszubehör	im Lieferumfang
Abmessungen Gerät LxBxH	287 x 310 x 248 mm
Gewicht Gerät	8,0 kg
Artikel-Nr.	700AQ500
GTIN	3383720001234