

## FLIESST & FERTIG



Selbstverlaufende Bodenausgleichsmasse für Schichten von 2-10 mm, innen und außen.

### Produktleistung

- | Der Klassiker der LUGATO Ausgleichmassen.
- | Gleichgültig ob innen oder außen eingesetzt: es ist immer das richtige Produkt.
- | Selbstverlaufend, frostbeständig, wasserfest, rissfrei in einer Schicht von 2-10 mm.
- | Mit verstärkter Oberfläche – wichtig für das spätere Kleben von Parkett.
- | Mit erhöhter Walkbelastbarkeit – notwendig für die Belastung durch Stuhlrollen und Autoreifen.
- | Auch über Heizstrichen, auf Balkonen und Terrassen, in Einzelgaragen.

**Wichtig:** Immer mit BESTE BASIS vorstreichen!

### Anwendungen

1. Zum Ausgleichen von Unebenheiten vor dem Kleben von Bodenbelägen, z. B. Fliesen, Teppichböden, PVC (Mindestschichtdicke 2 mm).
2. Zum Ausgleichen von Unebenheiten vor dem Kleben von Parkett und Verlegen von Laminat und vor Anstrichen (Mindestschichtdicke 5 mm).
3. Zum Herstellen von begehbaren Nutzschichten, z. B. in Kellern, Hobbyräumen, auf Balkonen und Terrassen (Mindestschichtdicke 5 mm).
4. Zum Herstellen von befahrbaren Nutzschichten in Einzelgaragen. (Mindestschichtdicke 5 mm).

Innen und außen.



Verläuft von selbst zu planebenen Oberflächen.

## Untergründe und Vorbereitung

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignet</b>       | Beton und Zementestriche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Beschaffenheit</b> | tragfähig, sauber, rissfrei, trocken, frei von Trennschichten, z. B. Zementhaut, Pflegemitteln, Farben.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vorbereitung</b>   | Zementhaut bei Beton und zementgebundenen Estrichen mit Wasser und Stahlbesen entfernen. Untergrund trocknen lassen oder Zementhaut durch Anschleifen und Absaugen entfernen. Grundieren mit <b>BESTE BASIS</b> . In die Anschlussfugen zwischen Boden und Wand Randdämmstreifen einsetzen. Sichtbare, grobe Poren mit steif angemachtem <b>FLIESST &amp; FERTIG</b> abspachteln. |

## Verarbeitung



**1** **BESTE BASIS** in den Untergrund einbürsten. Mindestens 4 Stunden trocknen lassen.



Sackinhalt (20 kg) mit langsam laufendem Rührwerk in 4,0 l sauberes Wasser einrühren. Nach 5 Minuten nochmals durchrühren. Nicht mehr als zwei Säcke auf einmal anmischen.



**3** Material abschnittsweise ausgießen. An einer Wand beginnen. Zwischenzeitlich den nächsten Sack anrühren, um Eimer für Eimer zügig hintereinander ausgießen zu können.



**4** Das Ineinanderfließen der Masse mit Glättkelle unterstützen, ggf. Stachelwalze oder Gartenrechen verwenden. Masse innerhalb von ca. 20 Minuten verarbeiten. Frisches Material vor Zugluft und Sonne schützen.

**Wichtig:** Randdämmstreifen nicht vergessen (für Entkopplung zwischen Wand und Bodenausgleichsmasse, verhindern Spannungen, Trittschallübertragung und Eindringen der Masse in den Spalt zwischen Estrich und Wand.)

## Produktdaten

Verbrauch, Ergiebigkeit je nach Anwendungsgebiet und Schichtdicke

| Schichtdicke von <b>FLIESST &amp; FERTIG</b> als Untergrund für Folgearbeiten bzw. als Nutzschicht |                                                                                    | Verbrauch                  | Ergiebigkeit von 20 kg <b>FLIESST &amp; FERTIG</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| mind. 2 mm                                                                                         | für Fliesen, Teppich, Kork, PVC.                                                   | ca. 3,4 kg/m <sup>2</sup>  | ca. 5,9 m <sup>2</sup>                             |
| mind. 5 mm                                                                                         | für Parkett, Laminat, <b>NEUER ANSTRICH</b> und als begeh-/befahrbare Nutzschicht. | ca. 8,5 kg/m <sup>2</sup>  | ca. 2,3 m <sup>2</sup>                             |
| max. 10 mm                                                                                         | für alle o.g. Folgearbeiten bzw. als Nutzschicht.                                  | ca. 17,0 kg/m <sup>2</sup> | ca. 1,2 m <sup>2</sup>                             |

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Verarbeitungszeit (Topfzeit)</b> | ca. 20 Minuten.               |
| <b>Verarbeitungstemperatur</b>      | 5-30 °C.                      |
| <b>Begeh-/Befahrbarkeit</b>         | nach 10 Stunden/nach 7 Tagen. |

## Produktdaten (Fortsetzung)

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wartezeiten bis zum Kleben mit LUGATO Klebstoffen | Fliesen- oder Teppichkleben 2 Tage; PVC, Kork, Laminat, Parkett kleben, Laminat verle-gen, Anstreichen 7 Tage.                                                                                                                      |
| Temperaturbeständigkeit                           | -20 bis 70 °C.                                                                                                                                                                                                                      |
| Haftzugfestigkeit auf Beton (28 Tage)             | ca. 2,5 N/mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                         |
| Inhaltsstoffe                                     | Norm- und Spezialzement, Quarzsand, Kunststoffzusätze, Verlaufmittel, Entschäumer.                                                                                                                                                  |
| Packungsgrößen                                    | 20 kg, 5 kg.                                                                                                                                                                                                                        |
| Lagerfähigkeit                                    | originalverpackt ca. 12 Monate. Trocken lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15-20 °C und 65 % rel. Feuchte. Höhere Temperaturen verkürzen die Verarbeitungszeit und beschleunigen das Erhärten, niedrigere verzögern das Erhärten. |

## Bitte beachten

- ! Bei Schichtdicken unter 3 mm Material mit Glättkelle gleichmäßig verteilen.
- ! Im Außenbereich nicht befahrbar.
- ! FLIESST & FERTIG kann mehrschichtig aufgebracht werden (nach 48 Stunden Trocknung, ohne Zwischengrundierung).
- ! Die Gesamtschichtdicke darf die Maximalschichtdicke der jeweiligen Anwendung nicht überschreiten.

### Arbeitssicherheit:



Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden. Kann die Atemwege reizen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe (z.B. nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe)/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.



GISCODE: ZP1. Enthält Portlandzement. Reagiert mit Feuchtigkeit stark alkalisch. Staubbildung und Mörtel-spritzer vermeiden.

Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) herunterladen.

Gefahr

**Entsorgung:** Restinhalte der Problemstoffentsorgung zuführen. Verpackung restentleert recyceln.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.




Responsible Care (RC) bedeutet für die chemische Industrie, verantwortlich zu handeln. Sie macht dies über eine weltweite Initiative deutlich. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände nationale RC-Programme durch. In der internationalen Initiative sind tausende von Unternehmen mit Millionen Mitarbeitern aktiv. Ziel ist das freiwillige Engagement, mehr als vorgeschrieben zu tun: Nachhaltigkeit fördern, Produktverantwortung zeigen, mehr Sicherheit für Werke und Nachbarschaft schaffen, den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und den Umweltschutz verbessern. LUGATO hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft im Verband der deutschen chemischen Industrie zur Einhaltung dieser Zielsetzung verpflichtet.

## Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

## Seminare

LUGATO vermittelt in Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern das praktische Wissen, z. B. für die Verlegung von Fliesen. Informieren Sie sich unter [www.lugato.de](http://www.lugato.de) oder bei Ihrem Händler vor Ort über das aktuelle Angebot an Heimwerker-Seminaren.

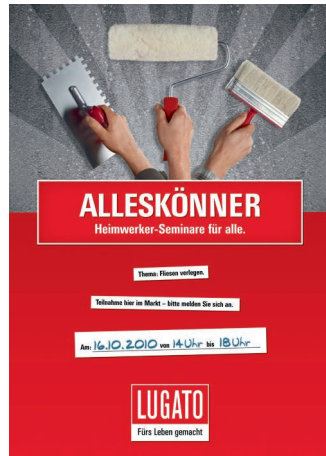

## Einfach selbermachen

Fragen Sie im Handel nach der Broschüre „Einfach selbermachen“. Auf über 160 Seiten mit über 1.000 Abbildungen von „Fliesen kleben“ bis „Bauwerke abdichten“. Alle Anleitungen Bild-für-Bild ganz einfach vorgestellt.



LUGATO GmbH & Co. KG, 22885 Barsbüttel,  
Technischer Service Tel.: (040) 69 40 7 - 222, [technik@lugato.de](mailto:technik@lugato.de)  
[www.lugato.de](http://www.lugato.de)

Copyright by LUGATO. Stand 04/2015

