


Hochbordstein 100 x 18 x 20 cm / 33 x 18 x 20 cm

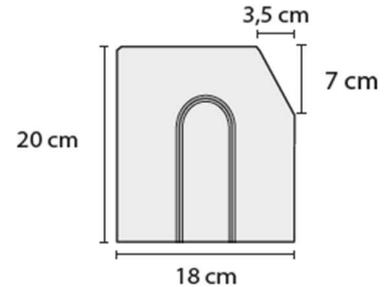

PRODUKTDEFINITION	Bordstein aus Beton für seitliche Begrenzungen bzw. Befestigungen von Flächen im Außenbereich sowie zur Überwindung von Niveauunterschieden.	
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • leicht zu Versetzen • universell einsetzbar • wirtschaftlich (günstig) • frostbeständig • abriebfest und dauerhaft • Ausführung mit Abstandsnoppe 	
EINSATZBEREICHE	Allg. Straßenbau, Hauszugänge, Einfahrten, Parkplätze, Gehsteige, Abgrenzungen für Radwege, etc.	
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Verschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsandzusatz</p> <p>Fugenausbildung: Die Fugenbreite zwischen den Randeinfassungssteinen muss mind. 8 mm bis max. 15 mm betragen. Eine engstmögliche Verlegung der Steine (Knirsch ohne Abstand) ist unzulässig, da Kantenabplatzungen unvermeidbar sind. Die entstandenen Fugen sind auf volle Höhe mit geeignetem Fugenmörtel zu verfüllen.</p> <p>Versetzen: Handverlegung</p>	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Grau
	Nennmaß (mm)	992 x 180 x 200 330 x 180 x 200
	Kantenausbildung	einseitig 35 x 70 mm gefast
	Gewicht (kg/Stk)	ca. 78,50 ca. 27,00
	Bedarf (Stk/lfm)	1 3
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1340	DUI

Leier Baustoffe GmbH & Co KG, Johannesgasse 46, 7312 Horitschon

Produktdatenblatt

Ausgabe: 06/2023 – Diese Ausgabe ersetzt alle vorherigen.

Seite 1 / 1

Die enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber Leier ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Leier behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an den Produkten vorzunehmen. Farbabweichungen, Irrtümer, Druckfehler und alle Rechte vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.